



**ВСЁ ДЛЯ
ДЕРЕВООБРАБОТКИ**



О КОМПАНИИ

«ЛКМ Сервис» – динамично развивающаяся компания в деревообрабатывающей и мебельной отраслях на Урале. Главная цель компании – максимально и качественно удовлетворить спрос производителей мебели в необходимых материалах.

Сегодня «ЛКМ Сервис» располагает широким ассортиментом продукции высокого качества от ведущих европейских производителей IVE (Италия), POLISTUC (Италия), AKZO NOBEL, HERLAC (Германия), RAKOLL (Германия), JOWAT (Германия), KLEIBERIT (Германия), а также широко представлена линейка и Российских производителей NOVOKOLL, TECHNOKOLOR. Кроме высокого качества, материалы этих производителей полностью отвечают европейским нормам экологичности. Вся продукция разработана по последним техническим достижениям. Что всё же отличает продукцию этих производителей, так это различные креативные концепции.

Уникальный опыт и знания

Компания «ЛКМ Сервис» основана в 2003 году и с тех пор успешно трудится, развивается и процветает на Уральском рынке благодаря богатому опыту и накопленным знаниям.

Екатеринбург следит за европейскими тенденциями, в т.ч. и в мебельной отрасли, поэтому мы всегда на шаг впереди конкурентов.

Главное достояние компании – это команда профессионалов «ЛКМ Сервис», которые обеспечат своих партнеров и покупателей не только необходимой продукцией в широком ассортименте, но и проконсультируют и помогут с выбором. Также мы обеспечиваем профессиональную технологическую поддержку и готовы решать Ваши вопросы на Вашем предприятии.

Продукты

Основная продукция «ЛКМ Сервис» включает:

- клеевые материалы
- лакокрасочные материалы
- абразивные материалы
- покрасочное оборудование
- Ассортимент компании постоянно обновляется








В своей работе, компания «ЛКМ Сервис» следует главному принципу: нашим клиентам должно быть действительно удобно и выгодно пользоваться нашими услугами.



Краситель-концентрат PS87

Линия прозрачных биорастворимых красителей-концентратов универсального применения, предназначенных для покраски и облагораживания поверхностей из древесины. Красители линии PS87 придают древесным поверхностям необходимые яркость и глубину цвета, являясь оптимальным решением для всех производителей мебели. Красители позволяют создавать бесконечный спектр цветов, при этом сохраняя естественную структуру древесины и подчеркивая характерный узор и цветовые особенности каждой древесной породы. Красители произведены на основе пигментов высокого качества и обладают высокой степенью укрывистости и устойчивости к внешним воздействиям. Красители линии PS87 позволяют сравнивать натуральные структуры древесных пород и выбирать краситель с необходимой степенью прозрачности, яркости и цветовой стабильности. Краситель наносится напрямую на поверхность древесины (распылением, валиком или тканью) гарантируют однородность покрытия на всех типах поверхностей. Краситель-концентрат могут применять как отдельно, так и смешиваться друг с другом. Возможно разбавление водой. Пропорции разбавления зависят от требуемой степени укрывистости.

Карта цветов красителей IVE

			
304 Темная Акация	302 Вишня	81 Черный	69 Синий
			
319 Африканское Черное Дерево	300 Натуральный Ясень	54 Бордо	45 Коричневый
			
315 Черное Дерево Цейлон	308 Темно-красное дерево	10 Желтое Золото	72 Зеленый
			
311 Темный Эвкалипт	310 Бурый Орех	25 Оранжевый	47 Красный оксид
			
316 Серый Фассино	301 Грецкий орех	48 Красный	16 Ярко-желтый
			
317 Серый Терракотовый	303 Красный орех	00 Белый	
			
307 Красное дерево	306 Орех Тундра		
			
314 Орех Каналетто	312 Табак		
			
309 Средний Орех	318 Классический венге		
			
305 Темный Орех	313 Классический венге		



Универсальный концентрированный краситель для древесины (морилка)

Описание

Краситель-концентрат IVE представляет собой смесь связующего вещества, органических растворителей и измельченных прозрачных пигментов. Красители, нанесенные под любой лак, обладают устойчивой стойкостью к ультрафиолетовым лучам.

Применение

Отделка мебели, предметов интерьера, дверей, лестниц.






Разбавление

Могут быть разбавлены как растворителями, так и водой (в различном процентном соотношении, в зависимости от требуемого цвета).

Нанесение

Красители подходят для различных типов нанесения: вальцами, распылением или окунанием.

Карта цветов красителей IVE

001 Белый		011 Светлый венге	
002 Светлая сосна		012 Вишня	
003 Сосна		013 Махагон	
004 Сандал		014 Красный	
005 Светлый дуб		015 Темно-бордовый	
006 Темный дуб		016 Бордовый	
007 Анегре		017 Синий	
008 Темный анегре		018 Черный	
009 Грецкий орех		019 Венге	
010 Красный грецкий орех		020 Орех	



Концентрированные красители
ST 711 91604 – серия

Описание

Краситель серии 91604 представляет собой смесь связующего вещества, органических растворителей и измельченных прозрачных пигментов, предназначен для тонирования деревянных поверхностей мебели, рамок и других предметов интерьера из различных пород древесины и шпона. Красители, нанесенные под любой лак, обладают устойчивой стойкостью к ультрафиолетовым лучам.

Применение

Отделка интерьера.

Разбавление

Может разбавляться органическими разбавителями, а также водой, ацетоном или смесью двух последних компонентов. Соотношение смеси: при распылении от 1:3 (темные тона) до 1:20 (светлые тона).





Нанесение

Краситель может наноситься распылением, вальцеванием, окунанием, кистью.

Для получения лучших результатов при использовании красителя следует помнить, что:

- наносить краситель следует на ошлифованную, очищенную от пыли поверхность;
- перед использованием краситель следует хорошо перемешать, чтобы избежать неравномерности по цвету, вызванной осадком пигмента;
- сначала краситель наносится по направлению древесного волокна, а затем во всех направлениях;
- при нанесении на оборудовании с циркуляцией красителя, например на вальцевой машине, следует учитывать, что испарение вызывает усиление цвета, поэтому необходимо добавлять разбавитель.

Карта цветов красителей Akzo Nobel

Белый		Красный грецкий орех	
Светлая сосна		Венге	
Сосна		Вишня	
Сандаловое дерево		Махагон	
Светлый дуб		Красный	
Темный дуб		Бордовый	
Анегри		Палисандровое дерево	
Темный анегри		Зеленый	
Грецкий орех		Синий	
		Черный	



Концентраты красителей HERLAC
Beizenkonzentrat / Farbkonzentrat

Описание

Высококонцентрированные красители на растворителях. Используются для подкрашивания лака для достижения декоративной, выравнивающей и высококачественной поверхности.

Применение

Отделка интерьера.

Технология нанесения

Подготовка материала:

- гомогенизация: хорошо перемешать;
- добавки: в зависимости от желаемой интенсивности окраски или по рекомендации производителя для достижения желаемого оттенка;
- рабочая вязкость: как и у соответствующего лака ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 оС / 4 мм;
- применение: для нитролаков (Целлонит), ПУ-лаков (Контрацид), лаков кислотного отверждения (Мелацид);
- Очистка рабочих инструментов: разбавитель 65 В, 31 N или 25 N.

Особые указания





Защищать от повышенных температур.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Нанесение:

Красители подходят для различных типов нанесения: вальцами, распылением или окунанием

Карта цветов красителей HERLAC

P-10		P-36	
P-11		P-37	
P-17		P-40	
P-21		P-43	
P-30		P-44	
P-33		P-45	
P-35		P-46	



Нитроуретановый лак ОЛИ-ПУР 24.10

Применение:

Предназначен для отделки мебели и внутренней отделки помещений.


Нанесение:

Максимальная толщина лаковой пленки — 60 мкм. Возможно применение в промышленности и в быту. Одно- или много-разовое нанесение наливом, распылением, вальцеванием. Расход: 150 г/м², в зависимости от способа нанесения и желаемого эффекта.

Сушка:

- от пыли — 20 минут при комнатной температуре и отн. влажности воздуха 65%;
- на отлип — 25 минут при комнатной температуре и отн. влажности воздуха 65%;
- штабелирование — 3 часа.

Повышенная температура сушки до 60 °С сокращает время сушки.



Лак НЦ-243 матовый (Казанский пороховой завод)

Лак НЦ-243 предназначен для отделки мебели и других деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещения, с матирующей добавкой

Применение:

Лак НЦ-243 наносят на поверхность пневматическим распылением и наливом на поверхность или тампоном по технологии нанесения мебельных комбинатов. При нанесении пневматическим распылением лак разбавляют до рабочей вязкости растворителем Р-646.

Расход: на однослойное покрытие 110-130 гр/кв.м.

Стандарт: ГОСТ 4976-83

Технические характеристики

Цвет и внешний вид лака: непрозрачный однородный раствор от светло-желтого до желтого цвета.

Время высыхания до степени: 3 ч. При темп. 200 С, ч, не более 1 ч.



Лак НЦ-218 глянцевый (Казанский пороховой завод)

Лак НЦ-218-быстросохнущий (время высыхания одного слоя до исчезновения липкости не более часа), с высоким глянцем. После высыхания образует прозрачную, гладкую, ровную без пузырей и посторонних включений твердую способную шлифоваться поверхность, стойкую к кратковременному нагреванию до 60 °С и воздействию воды (не менее 12 часов непрерывного воздействия).

Расход: на однослойное покрытие 85-105 г/м².

Назначение:

Лак НЦ-218 предназначен для окраски деревянных поверхностей изделий (мебели и других), эксплуатируемых внутри помещений всех типов зданий с последующей полировкой или без нее.

Способ применения:

Поверхность перед окрашиванием лаком НЦ-218 просушивается, зачищается шлифовальной шкуркой и очищается от пыли. Перед нанесением на окрашиваемую поверхность лак НЦ-218 разбавляют при необходимости до рабочей вязкости растворителем марки Р-646 и наносят распылением, кистью или наливом в несколько слоев. Время сушки между слоями около 30 минут. Для выравнивания поверхности перед нанесением лака допускается применять грунтовки типа НЦ-0135, НЦ-0205, ГФ-032, ПФ-020, ПФ-0142, ГФ-0119.



Изолирующий грунт для МДФ ICA IS 211

Описание:

Грунт изолирующий для МДФ ICA IS211 Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый изолянт, характеризующийся быстрой сушкой и высокой химстойкостью. Предназначен для изолирования МДФ с целью устранения поглощения субстратом последующих слоев полиуретанового или полиэфирного грунтов.

Применение: для МДФ.

Сухой остаток: 70-72%.

Отвердитель: на 100% грунта IS211 добавлять 40% по весу или 60% по объему отвердителя C268.

Разбавление: 20-40% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 2 часов.

Нанесение: пневматическое распыление, распыление с помощью распылительного пистолета или airmix-airless. Расход: мин 120, макс. 160 г/м². КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 1, макс 3 слоя. ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ СЛОЯМИ: 60 минут

Сушка:

- от пыли — 15 минут;
- на отлип — 30 минут;
- шлифовка — 2 часа.



Изолирующий грунт для смоляной древесины IS980

Описание:

Прозрачное изолирующее средство для твердой, светлой древесины. Продукт подходит для нанесения на мебель, стулья, гробы.

Применение:

Продукт обладает отличными изолирующими свойствами и поэтому пригоден для нанесения на «проблематичную» древесину (например палисандр, сосна, ель). Для увеличения изолирующей силы рекомендуется наносить два слоя продукта с промежуточной сушкой до 4х часов без шлифовки. При сушке мене 6 часов допускается нанесение ПЭ грунта без предварительной шлифовки, при сушке более 6 часов – шлифовка обязательна.

Сухой остаток:

18±1. Вязкость: 18±2

Отвердитель:

на 100 частей грунта IS980 добавлять 100 частей отвердителя СТ325.

Разбавление:

30-50% разбавителя.

Жизнеспособность смеси:

около 3 часов.

Нанесение:

пневматическое распыление, лаконолив. Расход: 70-120 г/м². КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 1-2 с промежуточной сушкой 2-4 часа без шлифовки

Сушка

- от пыли — 20 минут;
- шлифовка — 4 часа.



Двухкомпонентный полиуретановый грунт MASS FOND AS 96

Описание

Грунт полиуретановый прозрачный, хорошей укрывистости, быстро сохнущий. Хорошая прозрачность и легкость шлифовки, в том числе и вручную, способствуют его применению, когда требуется нанести несколько слоев грунта; лак может наноситься на него через 40 минут. Отличная стойкость к нанесению лака делают из него отличную базу для всех видов отделки полиуретановыми или нитроматериалами, как глянцевыми, так и матовыми.

Применение: для отделки интерьера и мебели.

Сухой остаток: 46%.

Отвердитель: на 100% грунта MASS FOND AS 96 добавлять 50% катализатора FP 040.

Разбавление: 10–30% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение: пневматическое распыление, Airless, Airmix, лаконоливающая машина. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли – 5–10 минут;
- на отлип – 25 минут;
- шлифовка – 2 часа.



Двухкомпонентный полиуретановый грунт MASS FOND AS 08

Описание

Грунт полиуретановый прозрачный, высокой укрывистости, быстро сохнущий. Хорошая прозрачность и легкость шлифовки, в том числе и вручную, способствуют его применению, когда требуется нанести несколько слоев грунта.

Отличная стойкость к нанесению лака делают из него отличную базу для всех видов отделки полиуретановыми или нитроматериалами, как глянцевыми, так и матовыми.

Применение: для отделки интерьера и мебели

Сухой остаток: 52%

Отвердитель: на 100% грунта MASS FOND AS 08 добавлять 50% катализатора FP 050.

Разбавление: 20–30% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов

Нанесение: пневматическое распыление, Airless, Airmix, лаконоливающая машина

При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка:

- от пыли – 5–10 минут;
- на отлип – 25 минут;
- шлифовка – 2 часа.



Двухкомпонентный полиуретановый тиксотропный грунт MASS FOND AS 10 TIX

Описание:

Грунт полиуретановый прозрачный, высокой укрывистости, быстро сохнущий, разработан специально для вертикального туннеля и штабелирования через 60 минут. Хорошая прозрачность и легкость шлифовки. Отличная стойкость к нанесению лака делают из него отличную базу для всех видов отделки полиуретановыми или нитроматериалами, как глянцевыми, так и матовыми.

Применение: для отделки интерьера и мебели.

Сухой остаток: 68%.

Отвердитель: на 100% грунта MASS FOND AS 10 TIX добавлять 50% катализатора FP 050.

Разбавление: 10–30% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение:

пневматическое распыление, Airless, Airmix, лаконоливающая машина. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли – 15 минут;
- на отлип – 40 минут;
- шлифовка – 2 часа;
- штабелирование – 5 часов;
- полная сушка – 7 дней;
- быстрая сушка при +45°C – 1 час 30 минут.



Прозрачный полиуретановый грунт 262

Описание:

Продукт обладает хорошей тиксотропностью, хорошими свойствами шлифовки, а также хорошей заполняющей способностью.

Применение:

для общего использования, главным образом, для вертикального нанесения на точеные детали, двери и мебельные комплектующие.

Жизнеспособность смеси: около 2 часа.

Расход: 80-120 г/м²

Нанесение: пневматическое распыление с высоким давлением (airless, airmix и электростатические системы), а так же распыление стандартным способом пневматическое распыление пистолетом высокого давления с соплом 1,7-1,9.

Сушка

- от пыли – 20 минут;
- на отлип – 40 минут;
- шлифовка – 6 часов.
- штабелирование: 4 часа

Сухой остаток: 42±2%. Вязкость: 95±5

Отвердитель: на 100% грунта добавлять 50 весовых частей отвердителя СТ100m1

Разбавление: 20–30% разбавителем.



Прозрачный полиуретановый грунт FP276A

Описание:

Полиуретановый грунт общего назначения.

Грунт легко шлифуется и может быть перекрыт через небольшой промежуток времени.

Применение:

Продукт для общего применения, так же пригоден для вертикального нанесения на двери, молдинги и прочие элементы мебели.

Сухой остаток: 44±2%. Вязкость: 85±5

Отвердитель: на 100% грунта добавлять отвердитель

СТ286: 50 весовых частей

Разбавление: 10–30% разбавителем.

Жизнеспособность смеси: около 3 часа.

Расход: 80-140 г/м²

Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix и электростатические системы), а так же распыление стандартным способом пневматическое распыление пистолетом высокого давления с соплом 1,7-1,9.

Сушка

- от пыли – 10-15 минут;
- на отлип – 30-35 минут
- шлифовка – 4-6 часа.
- Штабелирование: 6-8 часов



Прозрачный полиуретановый грунт FP267

Описание:

Прозрачный ПУ грунт общего назначения. Продукт характеризуется хорошей укрывистостью и другими основными физико-химическими свойствами, в целом. Только для профессионального использования.

Применение:

Продукт пригоден для вертикального нанесения на двери, мебель и комплектующие, в целом

Сухой остаток: 41±2%. Вязкость: 55±5

Отвердитель: на 100% грунта добавлять 50 весовых частей отвердителя СТ100

Разбавление: 20–30% разбавителем.

Жизнеспособность смеси: около 2 часа.

Расход: 100-120 г/м²

Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix и электростатические системы), а так же распыление стандартным способом пневматическое распыление пистолетом высокого давления с соплом 1,7-1,9.

Сушка

- от пыли – 15 минут;
- на отлип – 30 минут;
- шлифовка – 4 часа.
- штабелирование: 6 часов



Прозрачный полиуретановый грунт FP273

Описание:

Высокоукрывистый тиксотропный прозрачный ПУ. Продукт характеризуется высокой тиксотропностью и укрывистостью, легко шлифуется и допускается перекрытие последующими слоями через короткий промежуток времени.

Применение:

Продукт пригоден для вертикального нанесения на двери, изогнутые элементы и комплектующие мебели, в целом

Сухой остаток: 53±2%. Вязкость: 95±5

Отвердитель: на 100% грунта добавлять 50 весовых частей отвердителя СТ286

Разбавление: 25–30% разбавителем.

Жизнеспособность смеси: около 2 часа.

Расход: 80-140 г/м²

Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix и электростатические системы), а так же распыление стандартным способом пневматическое распыление пистолетом высокого давления с соплом 1,7-1,9.

Сушка

- от пыли – 20 минут;
- на отлип – 40 минут;
- шлифовка – 3 часа.
- штабелирование: 16 часов



Прозрачный полиуретановый грунт FP280 высокое качество НС

Описание:

Высокоукрывистый тиксотропный прозрачный полиуретановый грунт. Характеризуется высокой тиксотропностью и укрывистостью. Грунт легко шлифуется и допускается перекрытие последующими слоями через короткий промежуток времени.

Применение:

для вертикального нанесения на двери, изогнутые элементы, комплектующие мебели.

Сухой остаток: 53±2%. Вязкость: 95±5

Отвердитель: на 100% грунта добавлять отвердитель СТ286: 50 весовых частей

Разбавление: 20–30% разбавителем.

Жизнеспособность смеси: около 2 часа.

Расход: 80-140 г/м²

Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix и электростатические системы), а так же распыление стандартным способом пневматическое распыление пистолетом высокого давления с соплом 1,7-1,9.

Сушка

- от пыли – 20 минут;
- на отлип – 60 минут;
- шлифовка – 3 часа.
- штабелирование: 16 часов



Прозрачный полиуретановый грунт FP280s01

Описание:

Высокоукрывистый тиксотропный прозрачный ПУ.

Применение:

для вертикального нанесения на двери, изогнутые элементы и мебель.

Сухой остаток: 43±2%. Вязкость: 120±5

Отвердитель: на 100% грунта добавлять

50 весовых частей отвердитель СТ100m1

Разбавление: 10–30% разбавителем.

Жизнеспособность смеси: около 2 часа.

Расход: 80-140 г/м²

Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix и электростатические системы), а так же распыление стандартным способом пневматическое распыление пистолетом высокого давления с соплом 1,7-1,9.

Сушка

- от пыли – 20 минут;
- на отлип – 60 минут;
- шлифовка – 3 часа.
- штабелирование: 16 часов



Прозрачный полиуретановый грунт FP649

Описание:

Прозрачный ПУ грунт. Продукт характеризуется хорошей укрывистостью и другими основными физико-химическими свойствами, в целом. При использовании отвердителя СТ377 (в место СТ100) скорость сушки увеличивается.

Применение:

Продукт пригоден для нанесения детскую мебель, двери и иные деревянные изделия в целом.

Сухой остаток: 45±2%. Вязкость: 50±5

Отвердитель: на 100% грунта добавлять отвердитель

СТ286: 50 весовых частей

СТ100: 50 весовых частей

Разбавление: 10–30% разбавителем.

Жизнеспособность смеси: около 2 часа.

Расход: 100-150 г/м²

Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix и электростатические системы), а так же распыление стандартным способом пневматическое распыление пистолетом высокого давления с соплом 1,7-1,9.

Сушка

от пыли – 15 минут;

на отлип – 60 минут;

шлифовка – 4-6 часа.

штабелирование: 16 часов





ЛАК прозрачный полиуретановый OT090g

Описание:

Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный лак Лак характеризуется отличной устойчивостью к царапинам и гладкостью на ощупь. Продукт пригоден для нанесения на ПЭ или ПУ грунты с предварительной шлифовкой грунта бумагой зернистостью 280-320. Высохшее покрытие обладает отличными физико-химическими показателями. Степень блеска указана в коде продукта, после буквы «g»

Применение: для нанесения на детскую мебель, двери..

Сухой остаток: 47 %. Вязкость : 70±5

Отвердитель: на 100% лака добавлять

СТ100: 50 весовых частей

СТ286: 50 весовых частей

CH139: 50 весовых частей

Разбавление: 10-30% разбавителем

Жизнеспособность смеси : около 4 часов. Расход 90-150 г/м².

Нанесение: Пневматическое распыление, лаконолив

При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7-1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка:

- от пыли: 30-35 минут
- на отлип: 50-60 минут
- штабелирование: 24 часа



ЛАК прозрачный полиуретановый OT140g

Описание:

Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный лак. Продукт для общего использования с отличным соотношением цены-качества и хорошими общими характеристиками. В летние периоды рекомендуем добавлять СТ100M1 вместо СТ100, при той же концентрации.

Степень блеска указана в коде продукта, после буквы «g»

Применение:

Для мебельных комплектующих, плоских поверхностей, кухонных фасадов.

Сухой остаток: 41 %. Вязкость : 37±5

Отвердитель: На 100% лака добавлять

СТ100: 50 весовых частей

СТ100m1: 50 весовых частей

Разбавление: 10-30% разбавителем

Жизнеспособность смеси : около 2 часов Расход 100-140 г/м².

Нанесение: пневматическое распыление, лаконолив

При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7-1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка:

- от пыли: 15 минут
- на отлип: 90 минут
- штабелирование: 6-8 часов



Лак ECPAC AS 2000 TIX GL 10-100

Описание

Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный тиксотропный лак. Полиуретановый прозрачный лак, подходящий для нанесения на вертикальные изделия. Отличается высоким сухим остатком, твердостью и химстойкостью.

Применение

Для отделки интерьера, стульев.

Сухой остаток: 65%.

Отвердитель

На 100% лака ECPAC AS 2000 30 добавлять 50% катализатора FP 050.

Разбавление

От 10 до 40% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение

Пневматическое распыление, лаконолив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7-1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли — 40 минут;
- на отлив — 70 минут;
- штабелирование — 6 часов.



Полиуретановый грунт-лак MASS FOND OPACO GL XX

Описание

Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный самогрунтующийся лак. Отделка древесины полиуретановая многослойная, прозрачная, характеризующаяся легкостью нанесения и быстрым высыханием. Высокая степень прозрачности и отличная укрывистость позволяют применять лак в ситуациях, когда требуются равномерность матирования по нормам DIN и отвесность на трехмерных изделиях. Возможно использование без грунта.

Применение: для отделки интерьера, дверей.

Сухой остаток: 38%.

Отвердитель: на 100% лака MASS FOND OPACO GL XXX добавлять 50% катализатора FP 050.

Разбавление: от 10 до 40% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение: пневматическое распыление, лаконолив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7-1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли — 5 минут;
- на отлив — 25 часов;
- шлифование — 1 час;
- штабелирование — 7 часов.



Лак повышенной прочности MAXOPAL 99 LT GL 30-80

Описание

Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный лак. Отделка полиуретановая, прозрачная, стойкая к царапинам, характеризующаяся легкостью нанесения и быстрым высыханием. Высокая степень прозрачности и отличная способность приспосабливаться к различным условиям делают из нее одну из лучших отделок фирмы IVE. Лак может применяться в многочисленных операциях, когда требуется высокая стойкость к химическому воздействию, равномерность матирования по нормам DIN и отвесность на трехмерных изделиях.

Применение: для отделки интерьера.

Сухой остаток: 55%.

Отвердитель: на 100% лака MAXOPAL 99 LT GL 30-80 добавлять 50% катализатора FP 240.

Разбавление: от 10 до 40% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение: пневматическое распыление, лаконолив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли — 40 минут;
- на отлип — 70 минут;
- штабелирование — 7 часов.



Высокоглянцевый лак LUCIPOL 272 TRANSPARENT

Описание

Полиуретановый высокоглянцевый двухкомпонентный прозрачный лак, обладающий высоким блеском, наполнением и укрывистостью. Характеризуется хорошей заполняющей способностью, хорошей тиксотропностью и отличной растекаемостью.

Применение: для отделки интерьера, мебели, товаров для дома, деревянных профилей, гробов и т.д.

Сухой остаток: 59%.

Отвердитель: на 100% лака LUCIPOL 272 TRANSPARENT добавлять 100% катализатора L 101 C.

Разбавление: от 20 до 40% разбавителем OPAL AYD или (THINNER 231 медленный разбавитель для использования в самые жаркие дни).

Жизнеспособность смеси: около 2 часов.

Нанесение: пневматическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли — 60 минут;
- на отлип — 4 часа;
- штабелирование — 48 часов;
- полировка — 48 часов.



Лак для барных стоек и столешниц RAPIDUR GL 30

Описание

Быстросохнущий прозрачный матовый полиуретановый лак повышенной твердости. Оптимален для барных стоек, столешниц. Характеризуется хорошей заполняющей способностью, хорошей твердостью, высокой прозрачностью и прочностью, отличной эластичностью и быстрым высыханием.

Применение: для отделки интерьера.

Сухой остаток: 48%.

Отвердитель: на 100% лака RAPIDUR GL 30 добавлять 50% катализатора FP 240.

Разбавление: от 10 до 40% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение: пневматическое распыление, лаконолив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли — 20 минут;
- на отлип — 60 минут;
- штабелирование — 4 часа.





Белый полиуретановый двухкомпонентный грунт MASS FOND C50/40 WHITE

Описание:

Грунт полиуретановый, белый с высокой степенью укрывистости. Отлично поддается механической шлифовке. Отличная обрабатываемость и стабильность при нанесении распылением. Идеально подходит для качественной пигментированной отделки, как матовой, так и глянцевой.

Применение:

Предварительно отшлифованные заготовки из различных сортов дерева, МДФ, древесностружечная плита.

Сухой остаток: 71 %

Отвердитель: на 100% грунта MASS FOND C50/02 WHITE добавлять 40% по весу и 55% по объему отвердителя FP 16.

Разбавление: 10–40% разбавителем OPAL AYD. Жизнеспособность смеси: около 2 часов

Нанесение: пневматическое распыление, Airless, Airmix, лаконоливиная машина. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,9–2,2 мм при давлении 3 атм.

Сушка:

от пыли — около 40 минут;

на отлип — около 2 часов;

шлифовка — 10 часов.



Белый полиуретановый грунт FPB1113

Описание: полиуретановый белый грунт. Тиксотропный.

Применение: предназначен для отделки стульев и точеных деталей.

Сухой остаток: 73±2%. Вязкость: 105±5

Отвердитель: на 100% грунта FPB1113 добавлять:

СТ310: 50 весовых частей

СТ330: 50 весовых частей

Разбавление: 20–40% разбавителя.

Жизнеспособность смеси: около 2 часа.

Расход: 100-150 г/м²

Нанесение: пневматическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли — 40 минут;

- на отлип — 60 минут;

- шлифовка — 24 часа



Белый полиуретановый грунт FPB1115

Описание:

Полиуретановый белый грунт. Характеризуется хорошими общими свойствами и хорошей укрывистостью.

Применение:

для отделки мебели. Полиуретановый грунт. При нанесении на МДФ рекомендуется использовать отвердитель СТ330 вместо СТ310, который делает продукт более эластичным.

Сухой остаток: 77±2%. Вязкость: 45±5

Отвердитель: на 100% грунта FPB1115 добавлять:

СТ310: 50 весовых частей

СТ287: 50 весовых частей

Разбавление: 10–30% разбавителя.

Жизнеспособность смеси: около 2 часа.

Расход: 100-150 г/м²

Нанесение: пневматическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка:

- от пыли — 20 минут;

- на отлип — 35 минут;

- шлифовка — 6-8 часов.



Белый полиуретановый грунт FPB1117

Описание:

Полиуретановый белый тиксотропный грунт. Этот продукт характеризуется отличной укрывистостью, тиксотропностью, шлифуемостью и белизной.

Применение: для отделки стульев и точеных деталей.

Сухой остаток: 71±2%. Вязкость: 70±2

Отвердитель: на 100% грунта FPB1117 добавлять:

СТ310: 50 весовых частей

СТ287: 50 весовых частей

СТ030: 50 весовых частей

Разбавление: 10–30% разбавителя.

Жизнеспособность смеси: около 2 часа.

Расход: 100-150 г/м²

Нанесение: пневматическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли — 15 минут;
- на отлип — 30-40 минут;
- шлифовка — 6-8 часов.



Белый полиуретановый грунт FPB1119

Описание:

Полиуретановый белый грунт характеризующийся отличной укрывистостью и высокими основными характеристиками и белизной.

Применение: для отделки мебели, дверей и прочих деревянных изделий.

Сухой остаток: 75±2%. Вязкость: 45±2

Отвердитель: на 100% грунта FPB1119 добавлять:

СТ310: 50 весовых частей

СТ330: 50 весовых частей

Разбавление: 10–30% разбавителя.

Жизнеспособность смеси: около 2 часа.

Расход: 100-150 г/м²

Нанесение: пневматическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли — 35 минут;
- на отлип — 50-60 минут;
- шлифовка — 16 часов.



Эмаль матовая WHITE 800 GL 20 New Opaco PUR

Описание

Полиуретановая высококроющая белая матовая эмаль, обладающая отличной гладкостью, эластичностью и высокой стойкостью к царапинам. Подходит для отделки вертикальных изделий.

Применение: для отделки интерьера, товаров для дома, деревянных профилей.

Сухой остаток: 55%.

Отвердитель: на 100% эмали WHITE 800 добавлять 50% катализатора FP 240.

Разбавитель: от 20 до 40% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение: пневматическое распыление, лаконолив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли — 30 минут;
- на отлип — 60 минут;
- штабелирование — 4 часа.



Эмаль глянцевая LUCIPOL 282 TRANSPARENT

Описание

Глянцевая полиуретановая эмаль с высокой укрывистостью. Подходит для отделки вертикальных изделий. Характеризуется отличной заполняемостью, хорошей тиксотропностью, отличной растекаемостью, хорошо полируется.

Применение: для отделки интерьера, товаров для дома, деревянных профилей.

Сухой остаток: 64%.

Отвердитель: на 100% эмали LUCIPOL 282 TRANSPARENT добавлять 100% катализатора L 101 C.

Разбавитель: от 20 до 40% разбавителем OPAL AYD или THINNER 231 (медленный разбавитель для использования в самые жаркие дни).

Жизнеспособность смеси: около 2 часов.

Нанесение: пневматическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли — 60 минут;
- на отлип — 4 часа;
- штабелирование — 48 часов;
- полировка — 48 часов.



Эмаль полиуретановая белая OP601

Описание:

Эмаль обладает высокой устойчивостью к царапинам и гладкая на ощупь. Допускается колеровка эмали пастами РСР серии.

Применение: Белый полиуретановый ЛКМ. Продукт подходит для детской мебели и мебели в целом, а так же для дверей и прочих деревянных изделий.

Сухой остаток: 59%. Вязкость: 120±5

Отвердитель: на 100% эмали добавлять

CT030: 50 весовых частей

CH139: 50 весовых частей

Разбавление: 20–30% разбавителя.

Жизнеспособность смеси: около 2 часов.

Расход: 120-160 г/м²

Нанесение: Способ нанесения: распыление или лаконоливочный станок.

Сушка

- от пыли – 20-30 минут;
- на отлип – 50-60 минут;
- штабелирование – 12 часов.



Эмаль полиуретановая белая OP610

Описание:

Эмаль обладает высокой устойчивостью к царапинам и гладкая на ощупь. Продукт обладает высоким уровнем белизны и отличной устойчивостью к окислительным процессам, благодаря специальному УФ наполнителю.

Применение: для детской мебели и мебели в целом, а так же для дверей и прочих деревянных изделий. Уровень блеска: 30 gloss

Сухой остаток: 65%. Вязкость: 150±5

Отвердитель: на 100% эмали добавлять

CH139: 50 весовых частей

CT287: 50 весовых частей

CT030: 50 весовых частей

Разбавление: 20–30% разбавителя.

Жизнеспособность смеси: около 6 часов.

Расход: 100-150 г/м²

Нанесение: Способ нанесения: распыление или лаконоливочный станок.

Сушка

- от пыли – 20-25 минут;
- на отлип – 45-60 минут;
- штабелирование – 12 часов.



Эмаль полиуретановая белая OP611

Описание:

Белая не желтеющая полиуретановая эмаль. Эмаль обладает высокой устойчивостью к царапинам и гладкая на ощупь. Продукт обладает высоким уровнем белизны и отличной устойчивостью к окислительным процессам, благодаря специальному УФ наполнителю. Уровень блеска: 30 gloss

Применение: для детской мебели и мебели в целом, а так же для дверей и прочих деревянных изделий.

Сухой остаток: 65%. Вязкость: 150±5

Отвердитель: на 100% эмали добавлять

CH139: 50 весовых частей

CT287: 50 весовых частей

CT030: 50 весовых частей

Разбавление: 20–30% разбавителя.

Жизнеспособность смеси: около 6 часов.

Расход: 100-150 г/м²

Нанесение: Способ нанесения: распыление или лаконоливочный станок.

Сушка

- от пыли – 20 минут;
- на отлип – 45-60 минут;
- штабелирование – 12 часов



Эмаль полиуретановая белая OP710 глянец

Описание:

Продукт характеризуется отличной укрывистостью, равномерностью, устойчивостью к царапинам и светостойкостью. Эмаль наносится распылением или лаконоливом (особенно на предварительно отшлифованный ПЭ грунт).

Применение: белая высокоглянцевая ПУ эмаль. Продукт подходит для детской мебели и мебели в целом, а так же для дверей и прочих деревянных изделий.

Сухой остаток: 72%. Вязкость: 140±5

Отвердитель: на 100% эмали добавлять

CH303: 100 весовых частей

CH303M7: 100 весовых частей

CH220: 100 весовых частей

Разбавление: 20–30% разбавителя.

Жизнеспособность смеси: около 6 часов.

Расход: 120-150 г/м²

Нанесение: Способ нанесения: распыление или лаконоливочный станок.

Сушка

- от пыли – 20-25 минут;
- на отлип – 60-90 минут;
- штабелирование – 24 часов.



Эпоксидная смола ES3006TIX

Описание:

Эпоксидная двухкомпонентная смола.

Применение: для элементов дизайна.

Сухой остаток: 100 %.

Отвердитель: на 100% смолы ES3006 добавлять 30% отвердителя ES36 30%.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение: Смешивание должно быть максимально однородным и непрерывным, что ограничивает попадание воздуха в смесь. Когда смешивание закончено, нужно оставить смесь на 10 минут.

Не используйте продукт при температуре ниже 15°C и при высокой влажности, поскольку они плохо влияют на время сушки и время штабелирования.

Сушка:

- на отлип – 24-36 часов;
- устойчивость к царапинам – 4 дня.
- полировка: 4 дня



Полиэфирный белый двухкомпонентный грунт POLICART 2008 WHITE AC

Описание

Полиэфирный белый двухкомпонентный грунт с высочайшим сухим остатком. Обладает отличной растекаемостью, высочайшей выравнивающей способностью и отличной заполняемостью. Хорошо шлифуется.

Применение

Для отделки интерьера, рамочных и точечных изделий.

Сухой остаток: 98%.

Отвердитель

На 100% грунта POLICART 2008 AC добавлять 10% отвердителя LV 93.

Разбавление

Возможно разбавление от 5 до 10% ацетоном. Чем больше разбавление, тем больше жизнеспособность смеси.

Жизнеспособность смеси: около 2 часов.

Нанесение

Пневматическое распыление, Airless, Airmix, лаконоливающая машина. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 2,0–2,5 мм при давлении 2,5–3 атм. Оптимальный способ нанесения – «мокрый по мокрому», с выдержкой во времени между слоями 40 минут.

Сушка

- время гелеобразования – 45 минут;
- шлифовка – 6 часов;
- штабелирование – 12 часов.



Полиэфирный прозрачный двухкомпонентный грунт POLICART DR 100 AC

Описание

Полиэфирный прозрачный двухкомпонентный грунт с высочайшим сухим остатком. Обладает отличной растекаемостью, высочайшей выравнивающей способностью и отличной заполняемостью. Хорошо шлифуется. Характеризуется высокой тиксотропностью и очень хорошей прозрачностью.

Применение

Для отделки интерьера, рамочных и точечных изделий.

Сухой остаток: 98%.

Отвердитель

На 100% грунта POLICART DR 100 AC добавлять 10% отвердителя LV 93.

Разбавление

Возможно разбавление от 5 до 10% ацетоном. Чем больше разбавление, тем больше жизнеспособность смеси.

Жизнеспособность смеси: около 30 минут.

Нанесение

Пневматическое распыление, Airless, Airmix, лаконоливающая машина. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 2,0–2,5 мм при давлении 2,5–3 атм. Оптимальный способ нанесения – «мокрый по мокрому», с выдержкой во времени между слоями 40 минут.

Сушка

- время гелеобразования – 45 минут;
- шлифовка – 8 часов;
- штабелирование – 24 часа.



Полиэфирный глянцевый лак POLILUX SPRAY

Описание

Прозрачный полиэфирный высокоглянцевый лак высокого качества. Обладает отличной растекаемостью и тиксотропностью. Характеризуется высоким глянцем и отличной прозрачностью. Сформированное покрытие не нуждается в полировке.

Применение: для отделки интерьера, рамочных и точечных изделий.

Сухой остаток: 88%.

Отвердитель: перед нанесением на 100% лака POLILUX добавлять 2% ускорителя и 2% катализатора POLILUX или LV 93. Процент ускорителя может быть уменьшен до 1% в случае теплой окружающей среды.

Разбавление: возможно разбавление от 5 до 10% ацетоном. Чем больше разбавление, тем больше жизнеспособность смеси.

Жизнеспособность смеси: 35 минут (с катром POLILUX) или 160 минут (с катром LV 93) при +25 °C.

Нанесение: пневматическое распыление, Airless, Airmix. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,5–2,0 мм при давлении 2,5–3 атм. Избегайте прямого контакта между ускорителем и отвердителем: это может вызвать возникновение дыма и огня.

Сушка

- время гелеобразования — 50 минут;
- переверачивание — 3 часа;
- до шлифовки — 6 часов;
- до штабелирования — 8 часов;
- полное высыхание — 7 дней.



Белый полиэфирный грунт FPE 010

Описание:

Белый полиэфирный грунт, характеризующийся отличной шлифуемостью и укрывистостью. Помимо этого, продукт обладает высокими показателями растекаемости и смачиваемости, поэтому он особенно рекомендуется для нанесения на двери из МДФ и другие плоские поверхности, в целом.

Применение: При отделке дверей и прочих плоских изделий.

Сухой остаток: 84±1%. Вязкость: 35±2 с

Отвердитель: на 100% грунта добавлять отвердитель

ADT025: 2 весовых частей

СТР001: 2 весовых частей

DL005: 5-20 весовых частей

Время гелеобразования при 20 °C: 12±2 минут (без разбавителя)

Расход: 150-250 г/м²

Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix).

Сушка: при 20 °C;

- от пыли — 60-90 минут;
- на отлип — 2-4 часа.
- шлифовка — 12 часов.
- штабелирование: 16 часов



Белый полиэфирный грунт FPE 122

Описание:

Белый полиэфирный грунт, характеризующийся отличной шлифуемостью и укрывистостью. Помимо этого, продукт обладает высокими показателями равномерности и смачиваемости, поэтому он особенно рекомендуется для нанесения на двери из МДФ и другие плоские поверхности, в целом.

Применение: Для окрашивания плоских деталей, столешниц, фасадов, дверей.

Сухой остаток: 91±1%. Вязкость: 35±2 с

Отвердитель: на 100% грунта добавлять отвердитель

ADT025: 2 весовых частей

СТР001: 2 весовых частей

DL005: 5-20 весовых частей

Время гелеобразования при 200C: 12±2 минут (без разбавителя)

Расход: 150-250 г/м²

Нанесение: распыление с высоким давлением (airless, airmix).

Сушка: при 20 °C;

- от пыли — 60-90 минут;
- на отлип — 2-4 часа.
- шлифовка — 16 часов.
- штабелирование: 12 часов



Белый полиэфирный грунт FPE 214

Описание: Белый полиэфирный грунт, характеризующийся отличной шлифуемостью, прозрачностью, а благодаря высокой тиксотропности, продукт пригоден для вертикального нанесения.

При работе с твердой древесиной, либо богатой танином древесиной, рекомендуется предварительно наносить слой изолирующего средства.

Применение: Для окрашивания стульев, гробов и мебели в целом.

Сухой остаток: 91±1%. Вязкость: 30±2 с

Отвердитель: на 100% грунта добавлять отвердитель

ADT025: 2 весовых частей

СТР001: 2 весовых частей

Время гелеобразования при 20 °C: 11±2 минут (без разбавителя)

Расход: 150-300 г/м²

Нанесение: распыление (airless, airmix).

Сушка: при 20 °C;

- от пыли — 60-90 минут;
- на отлип — 4-10 часа.
- шлифовка — 16 часов.
- штабелирование: 16 часов



Акриловый прозрачный грунт AY 98

Описание

Двухкомпонентный акриловый прозрачный нежелтеющий грунт. Обладает хорошей укрывистостью, очень хорошо шлифуется, обладает отличной прозрачностью. Подходит для отделки вертикальных изделий.

Применение: для отделки интерьера.

Сухой остаток: 44%.

Отвердитель: на 100% грунта AY 98 добавлять 20% катализатора ACRYL20.

Разбавление: до 30% разбавителем OPAL AYD или THINNER 214.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение: пневматическое распыление или распыление Airless. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка: от пыли – 15 минут;

- на ощупь – 40 минут;
- шлифование – 4 часа;
- полное высыхание – 7 дней;
- сушка в печи +45 °C – 1 час.



Акриловый прозрачный глянцевый лак AY 101 TRANSPARENT

Описание

Двухкомпонентный акриловый прозрачный нежелтеющий высокоглянцевый лак. Дает отличное глянцевое покрытие, обладает высокой тиксотропностью, прозрачностью и стойкостью к химическим реагентам.

Применение: мебель из разных пород дерева различного применения.

Сухой остаток: 45%.

Блеск: 98%.

Отвердитель: на 100% лака AY 101 добавлять 50% катализатора ACRYL 100.

Разбавление: до 40% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 2 часов.

Нанесение: пневматическое распыление или лаконолив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм. Благодаря своему светлому цвету и стойкости к пожелтению подходит для окраски светлых пород древесины, металликов, перламутров, пигментированных материалов и т.д. Можно полировать механическим путем через 3–4 дня после отверждения при температуре +25 °C.

Сушка:

- от пыли – 40 минут;
- на отлип – 2 часа;
- штабелирование – 12 часов;
- до полировки – 24 часа.



Акриловый прозрачный лак AY 330 TRANSPARENT

Описание:

Двухкомпонентный акриловый прозрачный нежелтеющий шелковисто-матовый лак. Обладает отличными выравнивающими свойствами, высокой тиксотропностью, прозрачностью, очень хорошей химстойкостью и высокой твердостью.

Применение: мебель из разных пород дерева различного применения.

Сухой остаток: 45%.

Отвердитель: на 100% лака AY 330 добавлять 20% катализатора ACRYL 20.

Разбавление: до 30% разбавителем OPAL AYD или THINNER 214.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение: пневматическое распыление или лаконолив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм. Благодаря своему светлому цвету и стойкости к пожелтению подходит для окраски светлых пород древесины, металликов, перламутров, пигментированных материалов и т.д.

Сушка

- от пыли – 40 минут;
- на ощупь – 100 минут;
- шлифовка – 8 часов.



Акриловый прозрачный лак ACRYLACK AY 126

Описание: Двухкомпонентное матовое прозрачное акриловое верхнее покрытие. Подходит для нанесения на поверхности крупнопористой текстуры. Возможность получения разной степени глянца. Очень хорошая защита от пожелтения.

- Хорошая устойчивость на вертикальных поверхностях
- Отличная твердость поверхности
- Отличная химическая стойкость
- Отличное увлажнение пор
- Быстро сохнет
- Не желтеет

Применение: для отделки интерьера и мебели.

Сухой остаток: 45%.

Отвердитель: на 100% лака ACRYLACK AY 126 добавлять 20% катализатора ACRYL 20 CATALIZZATORE.

Разбавление: 20–50% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 2 часов.

Толщина слоя наносимого материала: 120–160 г/м²

Нанесение: Распылением под низким давлением, безвоздушным распылением и посредством системы Airmix. Лаконоливом

Сушка

- от пыли – 30 минут
- на отлип – 60 минут
- шлифовка – 2 часа
- штабелирование – 8 часов
- полная сушка – 7 дней



Акриловый двухкомпонентный матовый прозрачный грунт-лак ACRYSOFT AY 88

Описание

Акриловый двухкомпонентный матовый прозрачный грунт-лак – финишное покрытие с эффектом натурального дерева. Отличается высоким смачиванием пор, тиксотропностью, твердостью, химической стойкостью, быстрой сушкой.

Применение: Для изделий из древесины с открытыми порами. Придает натуральный эффект неокрашенной древесины, обеспечивая отличную защиту. Отличные нежелтеющие свойства.

Сухой остаток: 30%.

Отвердитель: на 100% лака добавлять 20% ACRYL 20 CATALIZZATORE.

Разбавление: разбавитель OPAL AYD – 20-50%.

Жизнеспособность смеси: около 2 часов.

Нанесение: Распыление под низким давлением, безвоздушным, airmix, налив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3-4 атм. Рекомендуемое нанесение: 2 слоя по 120-160 гр/м²

Сушка:

- от пыли – 30 минут;
- монтажная прочность – 60 минут;
- штабелирование – 8 часов;
- полное высыхание – 7 дней.



Лак акриловый высокоглянцевый LTA001

Описание: Высокоглянцевый акриловый лак с высокой светостойкостью.

Применение: для детской мебели и мебели в целом, а так же для дверей и прочих деревянных изделий.

Сухой остаток: 39-40%.

Отвердитель: на 100% лака добавлять 50% отвердителя CA142.

Разбавление: от 10 до 40% разбавителем.

Жизнеспособность смеси: около 3 часов.

Нанесение: пневматическое распыление, Airless, Airmix, лаконоливающая машина. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли – 20 минут;
- на отлип – 50 минут;
- штабелирование – 48 часов;



Лак акриловый высокоглянцевый LTA003

Описание: Акриловый высокоглянцевый лак с высокой светостойкостью. Продукт можно использовать при отделке светлых пород дерева. Полировка поверхности допускается спустя 48 часов после нанесения.

LTA003 прост в использовании и характеризуется отсутствием дефектов, связанных с образованием пузырьков, а при нанесении на патины, лак не меняет их цвет.

Применение: для ванных комнат, фасадов и других плоских поверхностей.

Сухой остаток: 50%.

Отвердитель: на 100% лака добавлять 100% отвердителя CA144.

Жизнеспособность смеси: около 3 часов.

Нанесение: пневматическое распыление, Airless, Airmix, лаконоливающая машина. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли – 20 минут;
- на отлип – 50 минут;
- штабелирование – 48 часов;



Акриловый прозрачный грунт FPA640

Описание:

Акриловый грунт на основе растворителей с отличными показателями шлифуемости, прозрачности и внешним видом. Продукт содержит УФ наполнители, поэтому он так же устойчив к пожелтению.

Применение: Продукт рекомендуется наносить на светлую или выбеленную древесину с открытыми порам

Сухой остаток: 27%

Отвердитель: на 100% лака добавлять 50% отвердителя CA142.

Разбавление: от 10 до 40% разбавителем.

Жизнеспособность смеси: около 2 часа.

Нанесение: распыление или лаконолив

Расход: 80-120 г/м²

Сушка

- от пыли – 10-15 минут;
- на отлип – 30-35 минут;
- штабелирование – 4-6 часов



Акриловый лак для стекла VETRIVE

Описание

Акриловое финишное покрытие для нанесения на стекло. Обладает отличной растекаемостью, укрывистостью, поверхностной твердостью, химической устойчивостью.

Применение: Стекланные мебельные компоненты интерьера (столы, крышки, жалюзи и т.д.).

Сухой остаток: 30%.

Отвердитель: на 100% лака добавлять 20% CATALIZZATORE CV 010.

Разбавление: . разбавитель OPAL AYD – 20-50%.

Жизнеспособность смеси: около 2 часов.

Нанесение: пневматическое распыление или налив. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3–4 атм. Расход продукта 120–150 гр/м²

Сушка:

- от пыли – 45 минут;
- шлифование – 4 часа;
- штабелирование – 8 часов;
- полное высыхание – 7 дней.



Масло для паркета Grundierol BORMA WACHS



Grundierol Color Oil (цветное масло – грунт)- это готовая к использованию смесь высококачественных масел и смол эффективно защищает поверхность любого вида необработанной древесины на протяжении длительного периода времени. Предназначено для равномерного окрашивания даже на больших площадях, масло глубоко проникает и хорошо впитывается в поверхность древесины, предоставляя первичную защиту. Благодаря наличию УФ-фильтров и других добавок для защиты от разрушающих факторов, гарантирует прекрасную защиту в качестве финишной обработки. Для интерьеров применяется с ассортиментом серии паркетных масел: Quick, Plus, Pro и т.д.

Контейнеры с продуктом должны быть закрыты и храниться в прохладном хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от источников тепла, пламени, искр и других источников возгорания.

Расход: 80–125 гр./кв.м.



Паркетное масло Parquet Oil BORMA WACHS

Паркетное масло восковое с натуральным эффектом

Описание:

Паркетное масло – смесь ценных натуральных масел и микрочастиц натурального воска, нежно восстанавливающая природную красоту древесины. Обогащенное высококачественными смолами, масло идеально подходит для необработанных деревянных поверхностей. Материал устойчив к попаданию влаги и любому типу морилки или финишному покрытию, обеспечивая защиту деревянному напольному покрытию. Входящие в его состав специальные воски позволяют получить покрытие с натуральным эффектом, также устойчивое к царапинам, но более мягкое на ощупь с наиболее выраженным матирующим эффектом.

Внимание: некоторые экзотические или яркоокрашенные породы древесины могут препятствовать или значительно замедлять время, необходимое для сушки паркетного масла Hardwax Parquet Oil 1030. Во время обработки наносите очень тонкий слой материала. Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, это способствует процессу сушки. Только для интерьеров.

Физико-химические свойства:

Внешний вид: жидкость

Цвет: прозрачный (или окрашен пигментными пастами для масел Borma Oil Pigments)

Запах: типичный

Разведение: Растворитель ассортимента Solvoil

Расход: 10–12 м



Паркетное масло повышенной твердости Hardwax Color Oil BORMA WACHS



Hardwax Color Oil – специальное масло, обогащенное высококачественными смолами для финишной обработки деревянных напольных покрытий. Наносится в один или два слоя. Матовое, но может давать небольшой блеск при нанесении более, чем в один слой. Данная серия масла выпускается в Белом и Прозрачном варианте.

Белое: Специально разработано для интенсивной тонировки деревянных поверхностей, где необходима финишная обработка маслом. В состав входят натуральные масла обогащенные смолами и светостойкими пигментами, не желтеет с течением времени, идеально для получения белых покрытий.

Прозрачное: Специально разработано в качестве финишного покрытия для Hardwax Coloroil белого цвета. Благодаря медленному процессу пожелтения во времени, позволяет получить превосходное натуральное финишное покрытие на белом цвете.

Контейнеры с продуктом должны быть закрыты и храниться в прохладном хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от источников тепла, пламени, искр и других источников возгорания. Температура хранения – не ниже 5 С. Предохранять от замерзания.

Масло для столешниц Hard top Oil BORMA WACHS



Твердое масло для столешниц

Описание:

Материал Hard top oil – это смесь модифицированных натуральных масел. Материал подчеркивает натуральную красоту древесины, позволяет получить прозрачное финишное покрытие с натуральным эффектом на кухонных поверхностях и мебели. Его специальная формула гарантирует устойчивость к царапинам и пятнам (вода, спирты, кофе, фруктовые соки и т.д.). Материал прост в уходе и реставрации. Продукт разработан

в соответствии с нормами EN71-III, не содержит потенциально опасные субстанции.

Физико-химические свойства:

Внешний вид: жидкость

Цвет: прозрачный

Запах: типичный

Разведение: Solvoil 04

Расход: 80-100 mL/m²

Датское масло IL – масло для террас BORMA WACHS

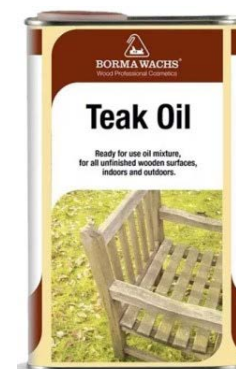


Описание: террасное масло (Датское масло) разработано на основе модифицированных натуральных масел. Обладает прекрасной проникающей способностью. Благодаря специально подобранной вязкости глубоко проникает в древесину и защищает ее изнутри, а благодаря высокому сухому остатку создает прочное “дышащее” покрытие. Не отслаивается. Обогащено УФ-фильтрами и антисептическими добавками. Покрытие изнашивается равномерно, неприхотливо в уходе и очень легко в обновлении, идеально подходит для отделки деревянных террас и экзотических пород древесины. Равномерно наносится без образования пятен.

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте с плотно закрытой крышкой, вдали от источников тепла, огня, искр и других источников воспламенения.

Расход: 100-120 гр/кв.м.

Тиковое масло TEAK OIL BORMA WACHS



Описание: готовая к применению смесь масел для всех типов деревянных поверхностей внутреннего и наружного применения. Материал хорошо пропитывает древесину, придает поверхности водоотталкивающие свойства и защищает дерево от атмосферных воздействий, грибков и насекомых. Обработанная маслом поверхность имеет приятный внешний вид, не маслянистый на ощупь. Подчеркивает естественный цвет и натуральную красоту дерева. Как и все масла, материал подвергается износу и нуждается в периодическом обновлении. Если обновляемая поверхность сильно изношена, необходимо отшлифовать ее до обработки, это позволит получить большую эластичность.

Масло для кухонных аксессуаров BORMA WACHS



Описание: Смесь натуральных масел, не содержит летучих органических веществ (VOC), готово к применению. Масло Kitchenware Oil идеально для обработки разделочных досок и любых материалов, находящихся в прямом контакте с едой, например, кухонные столешницы, чаши для салата, столовые приборы и т.д. Специально созданное для необработанных и/или обработанных маслами деревянных поверхностей, позволяет увеличить влагостойкость и износостойкость поверхности. Не имеет запаха, 100% натуральное масло.

Масло для мебели с повышенной твердостью

Hard Furniture Oil BORMA WACHS



Описание: Масляное покрытие Hard furniture oil – смесь ценных натуральных масел, обогащенная смолами, для обработки и финишной отделки различных типов древесины. Hard furniture oil делает поверхность устойчивой к образованию царапин и водонепроницаемой. Материал прост в использовании, прекрасно подходит для ухода за покрытиями, обработанными маслом. Масло подходит для мягких и твердых типов древесины, особенно для пористых типов древесины. Материал предназначен для мебели, окрашенных дверей, окон, плинтусов и т.д.

Физико-химические свойства:

Внешний вид: жидкость

Цвет: бесцветный

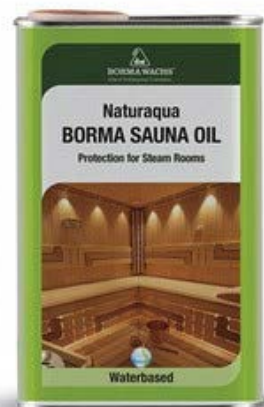
Запах: типичный

Растворитель: Solvoil 04

Расход: 80-100 mL/m²



Масло для сауны Sauna Oil BORMA WACHS



23SAUNA OIL

Для защиты стен и полков в парных комнатах

Описание: Масло для сауны Borma Wachs представляет собой смесь масел, предназначенных для обработки деревянных скамей, стен и пола в парных комнатах. Благодаря своему

абсолютно экологичному составу, масло подчеркивает естественный цвет и структуру древесины, создавая влагостойкое покрытие.

Физико-химические свойства:

Форма: Жидкость

Цвет: Прозрачный

Запах: Без запаха

Плотность: 0,85 Kg/Lt

Время сушки: 24 / 48 часов в зависимости от типа древесины, уровня вентиляции, температуры

Расход 8 – 15 кв.м./л. в зависимости от типа древесины

Сухой остаток: около 100%

Температура нанесения: > +5°C

Уровень влажности: Относительная влажность <80%

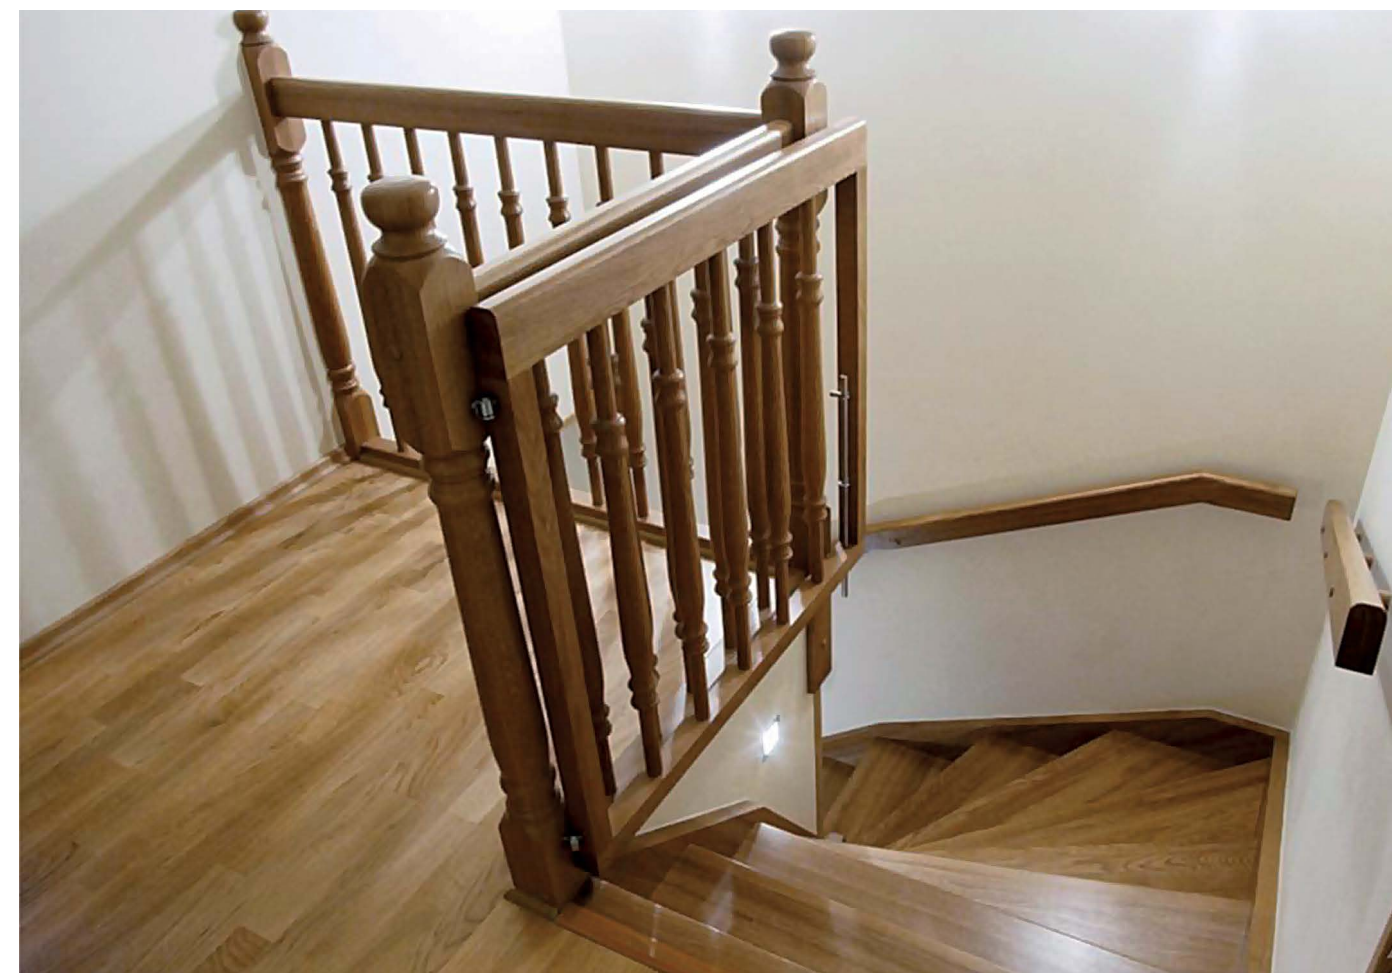


Масла для паркета

Паркетное восковое масло 71000918 – это комбинация естественных масел и восков для обработки паркетных, деревянных и пробковых полов, плит ОСБ, лестниц и рабочих поверхностей, находящихся внутри помещения. Масло глубоко проникает в поры древесины, а воск остается на поверхности и создает грязезащитную и водоотталкивающую пленку приятного шелковисто-матового блеска. Тара 1 л, 3 л.

Проектное масло 7100xxxx – универсальное масло из смол естественного происхождения с сухим остатком 60%. Рекомендуется для всех деревянных поверхностей, преимущественно внутри помещения. Несомненное преимущество – простое нанесение распылением, кистью или валиком. Глубоко проникающий материал, подчеркивающий текстуру древесины, выдерживает высокие нагрузки. Дерево остается паропроницаемым, образует водоотталкивающую поверхность и может «дышать» после нанесения масла. В ассортименте – бесцветный натуральный вариант и 7 цветов (белый, серый, тик, махагон, орех, падук, венге). Тара 1 л.

Профессиональное масло 71001806 – масло с высочайшим сухим остатком (98%), рекомендуется нанесение на большие площади. Обладает отличной укрывистостью, рекомендуется для всех пород древесины. Отлично подчеркивает естественный цвет и структуру древесины. Рекомендуется для всех деревянных поверхностей, преимущественно внутри помещения. Тара 1 л.



Специальный грунт для запечатывания торцов LOG SEALER BORMA WACHS



Рекомендуется использовать перед нанесением цветного покрытия, для обеспечения равномерного окрашивания. Абсолютно прозрачный, обладает прекрасной устойчивостью к УФ-излучению. Средство для запечатывания торцов можно колеровать пигментами серии водных пигментных паст WB PIGMENT. Материал рекомендуется наносить в качестве первого или промежуточного слоя при отделке водными или алкидными материалами. При отделке древесины маслами, необходимо обеспечить маслу условия для впитывания в древесину, поэтому средство для запечатывания торцов LOG SEALER наносят при желании последним слоем.

Воск мягкий Stuccorapido BORMA WACHS



Если цвет воска не соответствует необходимому вам, то существует возможность растопить воск и смешать его с другими цветами. Отреставрированные части сохраняют внешний вид и цвет, даже если поверхность была обработана небольшим количеством воска, и со временем не поддаются разрушению. После использования воска, поверхность можно покрывать лаком.

При помощи мягкого воска вы можете легко и быстро устранить любые дефекты древесины: царапины, трещины или сколы. Если цвет воска не соответствует необходимому Вам, то существует возможность растопить воск и смешать его с другими цветами. Отреставрированные части сохраняют внешний вид и цвет, даже если поверхность была обработана небольшим количеством воска, и со временем не поддаются разрушению. После использования воска, поверхность можно покрывать лаком.

Физико-химические свойства:

Внешний вид: твердый

Цвет: соответствует упаковке

Запах: легкий

Температура плавления: 80° C (approx)

Отвердевание: 66 -71°С

Сухой остаток: 100 %

Лак спрей НЦ Holzspray BORMA WACHS



Хранение в хорошо проветриваемом чистом помещении вдали от источников тепла, искр и других источников воспламенения. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и нагревания при температуре выше 50 °С. Контейнеры под давлением. Не ломать и не сжигать даже после использования. Не распылять в сторону открытого огня и раскаленных предметов. В плохо проветриваемых помещениях существует опасность взрыва. Берегите от детей. Не курите.

Маркер Holzmarker BORMA WACHS



Предназначен для устранения дефектов на деревянных, ламинированных и пластиковых поверхностях. В основе продукта лежит быстро сохнущий тонируемый лак, который отличается устойчивостью к воздействию воды и моющих средств. Специальный внутренний клапан гарантирует сохранность качества и неизменность цвета. Тот факт, что продукт совместим с материалами на основе растворителя и на водной основе, делает возможным проведение любой дальнейшей обработки древесины, избегая при этом появления потеков, которые обычно появляются при использовании более традиционного ретуширующего материала, наносимого кистью.

Карандаш Profix Pen BORMA WACHS



Карандаш Profix Pen – это идеальное средство для прорисовки текстуры древесины, на которую была нанесена шпаклевка торговой марки Борма. Экстра тонкий накопчик позволяет незаметно устранить дефекты поверхности оставляя видимой ее структуру. Легко наносится, применим даже для самых труднодоступных участков поверхности. Карандаш предназначен для работы внутри помещений.



Полиуретановый лак-грунт для наружных работ OT555S01

Описание:

Полиуретановый лак-грунт для наружных работ, характеризующийся отличной устойчивостью к атмосферным воздействиям и воде. Внешний вид поверхности, окрашенной OT555S01G30, визуально очень схож с внешним видом поверхностей, окрашенных продуктами для внутренних работ.

Особенно рекомендуется начинать покрасочный цикл с использования колерованных пропиточных средств.

Применение: для использования при наружных работах.

Сухой остаток: 46%.

Отвердитель: на 100% лака добавлять 30% отвердителя CH220.

Разбавление: 10–30% разбавителем.

Жизнеспособность смеси: 2 часа.

Расход: 110–150 г/м²

Нанесение: распыление.

Количество слоев: 1–2

Сушка

- от пыли — 30 минут;
- на отлип — 60 минут;
- штабелирование — 24 часов.



Масло для наружных работ OLI-NATURA (масло для тика и яхт)

Описание

Универсальное масло с высокоэффективной долгосрочной защитой от УФ-излучения для атмосферостойкой обработки и ухода за наружными деревянными поверхностями, например: палубы яхт, веранды, садовая мебель, ограждения бассейнов из твердых и экзотических пород древесины, а также для обработанных под высоким давлением мягких пород древесины. Масло образует очень стойкую поверхность и подчеркивает естественный цвет и структуру древесины («поджигает»). Материал легко наносится и глубоко проникает в древесину, тем самым воздействие солнечных лучей на дерево эффективно блокируется и древесина надежно защищена от старения и повреждения атмосферными явлениями.

Цвета

Натуральный, тик и серебристо-серый.

Нанесение

1. Поверхность должна быть сухой и очищенной от остатков пыли, жира, масла и восков. При необходимости шлифовать поднятый ворс или шероховатости тонкой шлифовальной бумагой (зерно P220).
2. Упаковку с маслом тщательно перемешать и осторожно вылить на поверхность (ок. 40–80 г/м²). После этого масло нанести равномерным тонким слоем кистью вдоль структуры древесины. Начать обработку с торцевых участков. На больших площадях рекомендуется обработка поверхности частями.
3. Оставить масло на 20–30 минут для полного смачивания древесины. После этого удалить излишки хлопчатобумажной тряпкой. После обработки не должно остаться видимых остатков масла на поверхности!
4. Для уплотнения поверхности и повышения стойкости рекомендуется короткое втирание масла белым падом.
5. В зависимости от влажности воздуха и температуры масло достигает пылеустойчивого состояния после 1–2 часов и полностью высыхает в течение 2–3 дней. В это время нужно избегать попадания воды на поверхность.



Полиуретановый лак для наружных работ Лак Д-ДУР 1420-00072

Описание

Полуматовый тиксотропный двухкомпонентный полиуретановый лак с УФ-защитой для наружных работ. Подходит для всех типов древесины, используется как поверхностный лак, а также в качестве грунтовочного лака. Лак следует наносить в два или три слоя, расход при толщине сухой пленки 30 мкм составляет 10 м²/л.

Применение: разработан для использования в производстве окон и дверей, а также мебели и предметов интерьера из дерева, особенно там, где важна высокая износостойкость поверхности и стойкость к воздействию химикатов, влаги и прямого воздействия УФ-лучей.

Сухой остаток: 37%.

Отвердитель: на 100% лака Д-ДУР добавлять 30% отвердителя 1871-01085.

Разбавление: от 10 до 20% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение: пневматическое или электростатическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли — 10 минут;
- на ощупь — 2 часа;
- штабелирование — 7 часов.





Белая эмаль для наружных работ КРАСКА Д-ДУР 2675-756251 – белая 1132-58909 – ярко-белая

Описание

Двухкомпонентная полиуретановая поверхностная краска для наружных и внутренних работ, разработанная для промышленного использования. Тиксотропные свойства краски Д-Дур позволяют наносить ее на вертикальные поверхности, например, при изготовлении окон.

Применение: разработана для использования в производстве окон и дверей, а также мебели и предметов интерьера из дерева, особенно там, где важна высокая износостойкость поверхности и стойкость к воздействию химикатов, влаги и прямого воздействия УФ-лучей.

Сухой остаток: 50%.

Отвердитель: на 100% Д-Дур краски добавлять 30% отвердителя 1871-01085.

Разбавление: от 20 до 50% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение: пневматическое или электростатическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли – 20 минут;
- шлифовка – 2–3 часа;
- штабелирование – 8 часов.



Белый грунт для наружных работ Д-ДУР Праймер 2650-751001

Описание

Полуматовый тиксотропный белый двухкомпонентный полиуретановый грунт для наружных работ. Д-Дур Праймер используется под поверхностные краски любого типа. Для получения лучших результатов при использовании данного грунта следует помнить, что краску следует наносить на отшлифованную и очищенную от пыли поверхность.

Применение: разработан для использования в производстве окон и дверей, а также мебели и предметов интерьера из дерева, особенно там, где важна высокая износостойкость поверхности и стойкость к воздействию химикатов, влаги и прямого воздействия УФ-лучей.

Сухой остаток: 61%.

Отвердитель: на 100% Д-Дур Праймера добавлять 30% отвердителя 1871-01085.

Разбавление: до 50% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение: пневматическое или электростатическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли – 10 минут;
- шлифовка – 4–5 часов;
- штабелирование – 8 часов.



Полиуретановый грунт для паркета ГРУНТ PARQUIVE AN 007

Описание

Исключительно прозрачный, хорошо кроющийся полиуретановый грунт с высоким сухим остатком, разработанный для качественных работ, идеальный для грунтовки деревянных полов.

Благодаря отличной совместимости с отделочными покрытиями данный грунт служит отличной базой для всех видов полиуретановых или нитроотделок, как глянцевых, так и матовых. Грунт характеризуется высокой укрывистостью, хорошей адгезией к древесине, химической стойкостью и эластичностью.

Применение: для отделки паркета, лестниц.

Сухой остаток: 48%.

Отвердитель: на 100% грунта PARQUIVE AN 007 добавлять 50% катализатора FP 22.

Разбавление: 10–30% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение: пневматическое распыление, лаконолив.

Сушка

- от пыли – около 15 минут;
- на отлип – около 40 минут;
- шлифовка – 2 часа;
- штабелирование – 5 часов.



Полиуретановый лак для паркета PARQUIVE AS 2000 GL 30

Описание

Полиуретановый прозрачный двухкомпонентный лак с высоким сухим остатком для отделки лестниц и паркета (блеск 30%). Отличается отличной заполняемостью и хорошей тиксотропностью, хорошей прозрачностью и твердостью покрытия.

Применение: для отделки паркета, лестниц.

Сухой остаток: 45%.

Отвердитель: на 100% лака PARQUIVE AS 2000 добавлять 50% катализатора FP 050 (твердость) или FP 22 (пластичность).

Разбавление: 10–30% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 3 часов.

Нанесение: пневматическое распыление.

При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка:

- от пыли – 40 минут;
- на отлип – 70 минут;
- штабелирование – 6 часов.



Прозрачный полиуретановый грунт-лак для паркета PARQUIVE FONDO-FINITURA

Описание

Полиуретановый прозрачный двухкомпонентный грунт-лак с высоким сухим остатком для отделки лестниц и паркета (блеск 30%). Отличается отличной заполняемостью и хорошей тиксотропностью, хорошей прозрачностью и твердостью покрытия.

Применение: для отделки паркета, лестниц.

Сухой остаток: 45%.

Отвердитель: на 100% лака PARQUIVE AS 2000 добавлять 50% катализатора FP 050 (твердость) или FP 22 (пластичность).

Разбавление: 10–30% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 3 часов.

Нанесение: пневматическое распыление.

При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка:

- от пыли — 40 минут;
- на отлип — 70 минут;
- штабелирование — 6 часов.



Лак для паркета и мебели с высокой нагрузкой 211-05735

Описание

Лак 211-05735 — полуматовый двухкомпонентный полиуретановый лак для покрытия деревянных полов и других поверхностей, где требуется высокая стойкость к механическим и прочим воздействиям, таким как барные стойки, столешницы и пр. Обладает хорошей наполнительной способностью, отличной растекаемостью и эластичностью. Лак содержит УФ-фильтр, препятствующий изменению цвета.

Лак 211-05735 подходит для всех типов древесины. Используется как поверхностный лак и грунтовочный лак.

Применение: для отделки лестниц, паркета, мебели с высокой нагрузкой.

Сухой остаток: 41%.

Отвердитель: на 100% лака 211-05735 добавлять 100% отвердителя 878-31510.

Разбавление: 20–30% разбавителем OPAL AYD.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение: пневматическое распыление, вальцы, кисть. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка:

- от пыли — 30 минут;
- на отлип — 60 минут;
- штабелирование — 6 часов.



Контрацид® D 3010 P

Описание

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный многослойный лак, наносимый методом налива и распыления, с достижением исключительно стойкой поверхности, рекомендуется для кухонной, офисной мебели и мебели для ванных комнат. Не содержит формальдегида. Группа химстойкости 1 Б.

Применение: для отделки интерьера, лестниц, паркета.

Сухой остаток: 37%.

Отвердитель: на 100% лака D 3010 P добавлять 10% отвердителя A 04 U.

Разбавитель: 20% разбавителя 30U.

Жизнеспособность смеси: 24 часа.

Нанесение: распыление пневматическое, безвоздушное, налив, окраска кистью и валиками. Расход: 90–120 г/м² на каждый слой, шлифовка шкуркой K 320. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,5–1,7 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли — 10 минут;
- шлифование — 1 час;
- штабелирование — 2 часа.

Форсированная сушка

- выдержка — 10 минут;
- конвективная сушка:
- 1-й слой — 30 минут при +50... +60 °C;
- 2-й слой — 60 минут при +50... +60 °C (можно штабелировать);
- охлаждение — до температуры поверхности макс. +25 °C.



Водорастворимая пропитка Cetol WV 885 BPD

Описание

Водорастворимая пропитка (жидкое средство для защиты древесины). Предназначена для защиты от грибков синей гнили и гнилостных грибков наружных строительных конструкций из древесины, которые не подвержены статическому напряжению и не соприкасаются с грунтом (окна, оконные ставни, перголы, обшивка и т.д.).

Применение: Рабочая вязкость материала - около 11 секунд в воронке Форда (4 мм) или около 23 -25 секунд в воронке ISO (3 мм) при температуре материала 20 градусов Цельсия. Окунание, облив, окрашивание кистью

Разбавление: Не разбавлять.

Нанесение: Нанесение кистью.

Сушка

- от пыли — 60 минут;
- штабелирование — 4-6 часов.



Водорастворимое, прозрачное, матовое покрытие Cetol WF 771

Описание

Водорастворимое, прозрачное, матовое покрытие. Применяется в качестве грунтового, промежуточного и финишного покрытия.

- готовый к употреблению
- высокая паропроницаемость
- защищающий от УФ (ультрафиолета)

Применение: для нестабильных наружных строительных конструкций из древесины (обшива, садовая мебель, отделка стен). Применяется как система 3 в 1.

Вид связующего вещества: Комбинация акрил-алкидных смол

Разбавление: Не разбавлять

Нанесение: Наносить кистью.

Сушка

- от пыли — 30 минут;
- шлифовка — 4 часа;
- штабелирование — 4-6 часов.



Водорастворимое, прозрачное, матовое покрытие Cetol WF 761

Описание

Водорастворимое, прозрачное, матовое покрытие. Применяется в качестве грунтового, промежуточного и финишного покрытия.

- с открытыми порами
- высокая прозрачность
- хорошая атмосфероустойчивость
- защищающий от УФ (ультрафиолета)
- устойчив к слюне и поту

Применение: для нестабильных и частично стабильных наружных строительных конструкций из древесины (обшива, садовая мебель, отделка стен). Применяется как система 3 в 1.

Вид связующего вещества: Дисперсия чистого акрилата.

Разбавление: вода. Максимально 5%.

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение: Наносить кистью.

Сушка

- от пыли — 30 минут;
- шлифовка — 4 часа;
- дальнейшая обработка — 4-6 часов.



Водорастворимая, бесцветная грунтовка под шлифовку Cetol WP 575

Описание

Водорастворимая, бесцветная грунтовка под шлифовку для наружных и внутренних строительных конструкций из древесины хвойных и лиственных пород.

- укрепляющий
- быстро сохнущий
- легко обрабатываемый
- легко шлифуемый

Применение: Для стабильных наружных строительных конструкций из древесины (окна, двери).

Вид связующего вещества: Специальная дисперсия полимеров.

Разбавление: вода 1:3 (25% грунтовки : 75% воды).

Нанесение: Окунание, окрашивание кистью.

Сушка

- на отлип — 30 минут;
- шлифовка — 4 часа;
- дальнейшая обработка — 4-6 часов.



Водорастворимая, бесцветная грунтовка Cetol WP 562 BPD

Описание

Водорастворимая, прозрачная грунтовка (жидкое средство защиты древесины) с защитой от грибков синей гнили.

- глубоко проникающий
- регулирующий влажность древесины
- окрашенный
- защищающий от УФ (ультрафиолета)

Применение: Для стабильных и нестабильных наружных строительных конструкций из древесины (окна, двери, садовая мебель).

Активное вещество: 0,6 г/100 г Йодпропинил-Бутилкарбамат, 0,9 г/100 г Пропиконазол.

Применение: Толщина мокрого слоя при распылении 2 x 150 мкм или 1 x 150 до макс. 300 мкм. Рекомендуется наносить материал в два слоя.

Вид связующего вещества: Соплимер акрилата.

Разбавление: При необходимости добавлять не более 5 % воды.

Расход: Испытание проводилось при расходе материала 120 - 160 мл/м² или 123-164 г/м².

Нанесение: Окунание, облив, окрашивание кистью.

Сушка

- от пыли — 30 минут;
- последующее нанесение — 4-6 часов.



Водорастворимое, прозрачное, полуматовое покрытие Cetol WF 960

Описание

Водорастворимое, прозрачное, полуматовое промежуточное и финишное покрытие.

- легко обрабатываемый
- хорошая атмосфероустойчивость
- устойчив к слюне и поту

Применение: Для стабильных и нестабильных наружных строительных конструкций из древесины (окна, двери, садовая мебель).

Вид связующего вещества: Дисперсия чистого акрилата.

Разбавление: При необходимости добавлять не более 5 % воды.

Нанесение: Толщина мокрого слоя при распылении 2 x 150 мкм или 1 x 150 до макс. 300 мкм. Рекомендуется наносить материал в два слоя. Напыление.

Расход: 150 - 300 мл/м², в зависимости от толщины каждого наносимого мокрого слоя покрытия, без учета потерь.

Сушка

Время высыхания материала зависит от толщины наносимого слоя и может замедляться для пород древесины с высоким содержанием экстрактов, а также при неблагоприятных атмосферных условиях (сырая холодная погода). При сушке строго поддерживайте значения температуры и воздухообмена. При 23 °C/ 50 % относительной влажности

- от пыли — 60 минут;
- последующее нанесение — 4-6 часов.

sikkens Rubbol WF 361

WOOD COATINGS

Описание:

Водорастворимая, полуматовая, высокоэластичная укрывистая краска.

- регулирующий влажность древесины
- легко обрабатываемый
- устойчив к плесени и поту (согласно DIN EN 71, часть 3).

Применение: В качестве грунтового, промежуточного и финишного покрытия для наружных и внутренних строительных конструкций из древесины (профилированная древесина, свод крыши, стропила, элементы садово-парковой архитектуры из древесины и т.д.) как система слоёв 3 в 1. Может применяться для обновления и улучшения характеристик старого износоустойчивого покрытия.

Вид связующего вещества: Дисперсия чистого акрилата.

Основа пигмента: Диоксид титана, а также органические и неорганические цветные пигменты.

Разбавление: При необходимости добавлять не более 5 % воды.

Нанесение: Толщина мокрого слоя при распылении 2 X 80-100 мкм. Окрашивание кистью

Расход: 60-80 мл/м², в зависимости от толщины каждого наносимого мокрого слоя покрытия, без учета потерь.

Сушка:

- при нормальных условиях 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха
- сухой от пыли: около 30 минут,
- под шлифовку: около 4 часов
- последующее нанесение: приблизительно после 4 - 6 часов



sikkens Cetol WF 980

WOOD COATINGS

Описание:

Водорастворимое, прозрачное, естественно матовое промежуточное и финишное покрытие для наружных и внутренних строительных конструкций из древесины (окна, конструкции из алюминия/древесины, конструкция косяк/ригель). Подчеркивает естественную структуру древесины.

- хорошая воспламеняемость древесины
- без запаха
- быстро сохнущий
- устойчив к плесени и поту

Применение: Для окон, дверей и для частично стабильных строительных конструкций

Вид связующего вещества: Дисперсия чистого акрилата.

Основа пигмента: Диоксид титана, а также органические и неорганические цветные пигменты.

Разбавление: При необходимости добавлять не более 5 % воды.

Нанесение: Толщина мокрого слоя при распылении 2 x 150 мкм или 1 x 150 до макс. 250 мкм. Рекомендуется наносить материал в два слоя.

Расход: 150 - 300 мл/м², в зависимости от толщины каждого наносимого мокрого слоя покрытия, без учета потерь.

Сушка:

- при нормальных условиях 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха
- сухой от пыли: около 60 минут,
- под шлифовку: около 4 часов
- последующее нанесение: приблизительно после 4 - 6 часов

sikkens Rubbol WF 3310-03-xx

WOOD COATINGS

Описание:

Водоразбавляемое, покрывающее, промежуточное и финишное покрытие для деревянных строительных деталей, для внутренних и наружных работ.

- хороший разлив
- хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям
- протестирован в соответствии с DIN EN 71, часть 3 «Безопасность игрушек».

Применение: Для окон, дверей и для частично стабильных строительных конструкций

Вид связующего вещества: Дисперсия чистого акрилата.

Основа пигмента: Диоксид титана, а также органические и неорганические цветные пигменты.

Разбавление: При необходимости добавлять не более 5 % воды.

Нанесение: Толщина мокрого слоя при распылении 2 x 150 мкм или 1 x 150 до макс. 300 мкм. Рекомендуется наносить материал в два слоя.

Расход: 150 - 300 мл/м², в зависимости от толщины каждого наносимого мокрого слоя покрытия, без учета потерь.

Сушка:

- при нормальных условиях 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха
- сухой от пыли: около 60 минут,
- под шлифовку: около 4 часов
- последующее нанесение: приблизительно после 4 часов

Герметик Kodrin WV 472

WOOD COATINGS

Описание:
Эластичный герметик для защиты соединений, в особенности V-образных соединений (двусторонний радиус не более 3 мм) деревянных окон и дверей от проникновения влаги. Для применения под прозрачные и укрывистые покрытия наружных и внутренних конструкций. V-образные соединения - это соединения оконных или дверных конструкций, у которых продольное сечение древесины соприкасается с поперечным. Эти соединения в большинстве своем не более 10 см. Герметик не предназначен для использования в соединениях другого рода.

- без запаха
- легко обрабатываемый

Нанесение: выдавить герметик при помощи дозирующего пистолета в чистый, без пыли V-образный шов, после чего разровнять его пальцами. Для этого наденьте лёгкие защитные перчатки или напальчник.

Расход: около 50 мл/на погонный метр V-образного шва.

Сушка: время высыхания материала зависит от толщины наносимого слоя и может замедляться для пород древесины с высоким содержанием экстрактов, а также при неблагоприятных атмосферных условиях (сырая холодная погода). При сушке строго поддерживайте значения температуры и воздухообмена. При нормальных условиях 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Последующее нанесение: после полного высыхания. При возможности оставить высыхать на ночь, самое раннее через 2 часа.

Водоразбавляемая пигментированная грунт-эмаль

WOOD COATINGS

AQUA COMBI WA D20

Описание:
Водорастворимое, укрывистое, полуматовое промежуточное и финишное покрытие для наружных и внутренних строительных конструкций из древесины.

- для защиты древесины от синевы.
- можно использовать в качестве и грунта и финиша.

Применение: деревянные окна / для наружных работ

Вид связующего вещества: Дисперсия чистого акрилата.

Основа пигмента: Диоксид титана, а также органические и неорганические цветные пигменты.

Разбавление: При необходимости добавлять не более 5 % воды.

Нанесение: 250-300 мкм мокрой пленки. 308-370 гр/кв.м. мокрой пленки нанесение в 2 слой.








Расход: 150 - 300 мл/м2, в зависимости от толщины каждого наносимого мокрого слоя покрытия, без учета потерь.

Сушка:
Температура: 20 °C - 60°
Готовый к переноске: 30 – 40 мин.

Карта цветов SIKKENS

Almond			
Apricot		Gold Satin	Mineral Grey
Bamboo		Graphite	Morning Mist
Cafe Latte		Green Hill	Mystic Purple
Characol		Greige	Natural Wool
Chestnut		Indigo	Ochre
Cinnamon		Ivory	Oyster
Concrete Grey		Khaki	Petrol Blue
Cream		Lavender	Pumpkin
Dark Night		Lemon	Pure Taupe
Fine Clay		Light Coral	Purpur
Forest Green		Light Tundra	Raw Mountain
Ginger		Mandarin	Red Earth

Карта цветов SIKKENS

Rich_Saffron		Ultramarine Blue		J073T	
Rock		Urban Blue		J077T	
Royal Red		Vanilla		J085T	
Sandstone		Wenge		J235T	
Savanna		J006T		J245T	
Sea Green		J007T		J255T	
Sepia		J009T		J265T	
Shadow		J010T		J275T	
Sienna		J043T		J280T	
Smaragd Green		J045T		J285T	
Straw		J048T		J845T	
Tan		J065T		J914T	



Патина 889.01/xxxx

Описание

Патины предназначены для отделки деревянных поверхностей мебели и других предметов интерьера из дерева для придания эффекта старины на углах или краях изделий. Патины используются в комбинации с ацетоном или этиловым спиртом. Могут наноситься тонким слоем, методом распыления.

Тип: патина на основе НЦ-растворителей.

Вязкость при поставке, с./DIN4/ 20 °C: 12-14

Сухой остаток: 9 весовых %.

Разбавитель: ацетон или этиловый спирт.

Плотность, кг/л: 0,95 1,1

Нанесение: пневматическое или электростатическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7-1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка (сухой на ощупь при нанесении 100 г/м²): +20 °C – 15 минут.

Особые указания

- перед использованием патину следует разбавить разбавителем в пропорции 1:1 или 1:2 и хорошо перемешать;
- наносить патину следует на ошлифованную, очищенную от пыли поверхность, предварительно покрытую ПУ-грунтом;
- через 10-15 минут после нанесения патины ее следует частично удалить в тех местах, где она не нужна. Для удаления патины можно использовать ткань шлифовальную бумагу, корчетку или специальный скотч;
- в качестве завершающего покрытия использовать ПУ- или акриловый лак;
- хранить в плотно закрытой пластмассовой таре в помещении с хорошей вентиляцией при температуре +15... +20 °C.





ANT 06XX Пatina

Применение: антикатура — патирующая краска ANT 06XX — готова к применению, в случае необходимости разбавлять спиртом. Перелакировка покровным лаком, для достижения классической античной поверхности после сушки сразу лакировать.

Сухой остаток, %: 52 +/- 2 IST 11-06

Плотность, г/л: 1370 +/- 8 UNI8910

Вязкость F.C. 4 при 20°C 20 сек. +/- 10% ASTM D-1200

Технология нанесения:

Подложка: окрашенные и / или покрытые бесцветным лаком детали мебели; покрытые цветным лаком детали мебели.

Подготовка поверхности:

- предварительная шлифовка: шкурка K 240 — K 300;
- очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

- метод: распыление или втирание
- расход: распыление: 20–50 г/м²
- рабочая вязкость при распылении: 15–20 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C / 4 мм

Сушка: при комнатной температуре 60–90 секунд

Последующая обработка поверхности: после вышеуказанного времени сушки обработать поверхность губкой (Scotchgard) или тряпкой, пока не будет достигнут желаемый эффект старины.

Перелакировка: покровным лаком, для достижения классической античной поверхности после сушки сразу лакировать.



Пatina SERIE PS PA S

Описание

Готовые к применению сухие патины на основе растворителя.

Применение: Пatina универсального применения для прямого нанесения на базовое покрытие, с предварительным шлифованием или без него, для получения античного внешнего вида различных стилей и достижения эффекта состаренной поверхности.

Разбавитель: Растворитель, ацетон.

Нанесение: Ручное распыление, Автоматическое распыление.

Сушка:

- монтажная прочность – 60 секунд;
- полное высыхание – 10-15 минут.



Матирующая паста МАТПАСТА 870-00501

Описание

Матпаста — матирующая добавка без связующего. Разработана для понижения глянца лаков и красок без изменения при этом их технических свойств.

Матпаста используется для понижения глянца каталитических лаков или краски, полиуретановых и нитроцеллюлозных ЛКМ. Матпаста добавляется в лак или краску перед добавлением отвердителя и разбавителя. После добавления матпасты смесь тщательно размешивается. Степень матовости зависит от количества сухого остатка лака или краски. Чем выше сухой остаток, тем больше нужно пасты.

Особые указания

Для получения лучших результатов при использовании патины следует помнить, что:

- перед использованием пасту необходимо хорошо перемешать;
- после добавления матпасты в лак смесь тщательно перемешивать;
- для более удобного использования, матпасту можно предварительно смешать с разбавителем в соотношении 1:1;
- сухой остаток лака после добавления матпасты понижается;
- количество отвердителя рассчитывается на количество лака без матпасты.

Технические данные

Цвет: белый.

Тип: паста.

Сухой остаток: 23% вес.

Плотность 1,00 кг/л.

VES0148 основа для эффекта кракелет

Описание

Бесцветный лак для напыления на дерево или деревянные материалы. Лак с отличной фиксацией, быстрое высыхание, обеспечивает эффект кракелет.

Технические характеристики

VES0148:

Сухой остаток, %: 10 +/- 2 IST 11-06

Плотность, г/л: 950 +/- 20 UNI EN ISO 2811-1:2003

Вязкость Ford Cup 4 at 20 °C: 40" +/- 10% ASTM D-1200:2005

DPV0121:

Сухой остаток, %: 0 IST 11-06

Плотность, gr/lt: 880 +/- 20 UNI EN ISO 2811-1:2003

Вязкость Ford Cup 4 at 20 °C: 10" +/- 2 ASTM D-1200:2005

В. у. свойства являются обобщенными для данного типа продуктов, но не являются обязательными для спецификации каждого конкретного продукта.

Метод нанесения:

Взять 100 частей бесцветного лака VES0148 и смешать с растворителем.

Смешивать перед применением (примерно к 20%).

Продукт не шлифовать.

Жизнеспособность смеси: не ограничено

Сухой от пыли: 15 минут при +25 °C

VES0082 эффект кракелет

Описание:

Бесцветный лак для напыления на дерево или деревянные материалы.

Сухой остаток, % 10 +/- 2 IST 11-06

Плотность, gr/lt 930 +/- 20 UNI EN ISO 2811-1:2003

Вязкость Ford Cup 4 at 20 °C 12" +/- 10% ASTM D-1200:2005

В. у. свойства являются обобщенными для данного типа продуктов, но не являются обязательными для спецификации каждого конкретного продукта.

Способ применения: взять 100 частей бесцветного лака VES0082 и добавить пигментную пасту для получения нужного цвета в пропорции 10:1.

Для нанесения использовать форсунку минимально 1,8 и давление не выше 2,5 атмосферы. Распыление материала должно быть равномерным, потому что количество материала влияет на эффект.

Продукт не шлифовать.

Жизнеспособность смеси: не ограничено

Сухой от пыли: 60 минут при +25 °C

Нитрокраска со спецэффектом

Описание: Может использовать как лак, с глянцевым хромированным эффектом металла. Высокая эластичность и хорошая скорость сушки. Эффект хрома (серебро-золото).

Применение: для рамки, компоненты мебели, мебель для гостиных комнат и стильные стулья. Различные предметы из шпонированного дерева.

Разбавление: LZD091-LZD010 (0-30%).

Жизнеспособность смеси: около 4 часов.

Нанесение: пневматическое распыление. При нанесении распылительным пистолетом рекомендуется использовать сопло 1,7–1,9 мм при давлении 3 атм.

Сушка

- от пыли — 15 минут;
- на отлип — 30 минут;
- полное высыхание — 4 часа.

Технология нанесения спецэффекта «металлик»

1. белый ПУ или ПЭ грунт нанесение согласно технологии с последующей шлифовкой
высокоглянцевая эмаль – цвет эмали подбирается в нанесение согласно технологии без шлифовки

для LTT 358, LTT 350-черная эмаль

для LTT 360 и LTT 355-оранжевая эмаль

для LTT359 –красная эмаль

2. зависимости от выбора спецэффекта



LWE (Lechsys Wood Extensive) – это система колеровки для производства глянцевых и матовых цветных покрытий для мебели и комплектующих.

ЛКМ - Сервис является производителем цветных эмалей благодаря полному и надежному комплекту оборудования COROB, позволяющему разрабатывать, управлять и наблюдать за всеми стадиями производства цветных эмалей. Покрытия, реализуемые с помощью LWE, включены в основные циклы окрашивания IVE для всех секторов мебели и дизайна интерьера. Колеровочная лаборатория ЛКМ-Сервис может произвести все цвета, установленные международными стандартами и нормами:

NCS

RAL

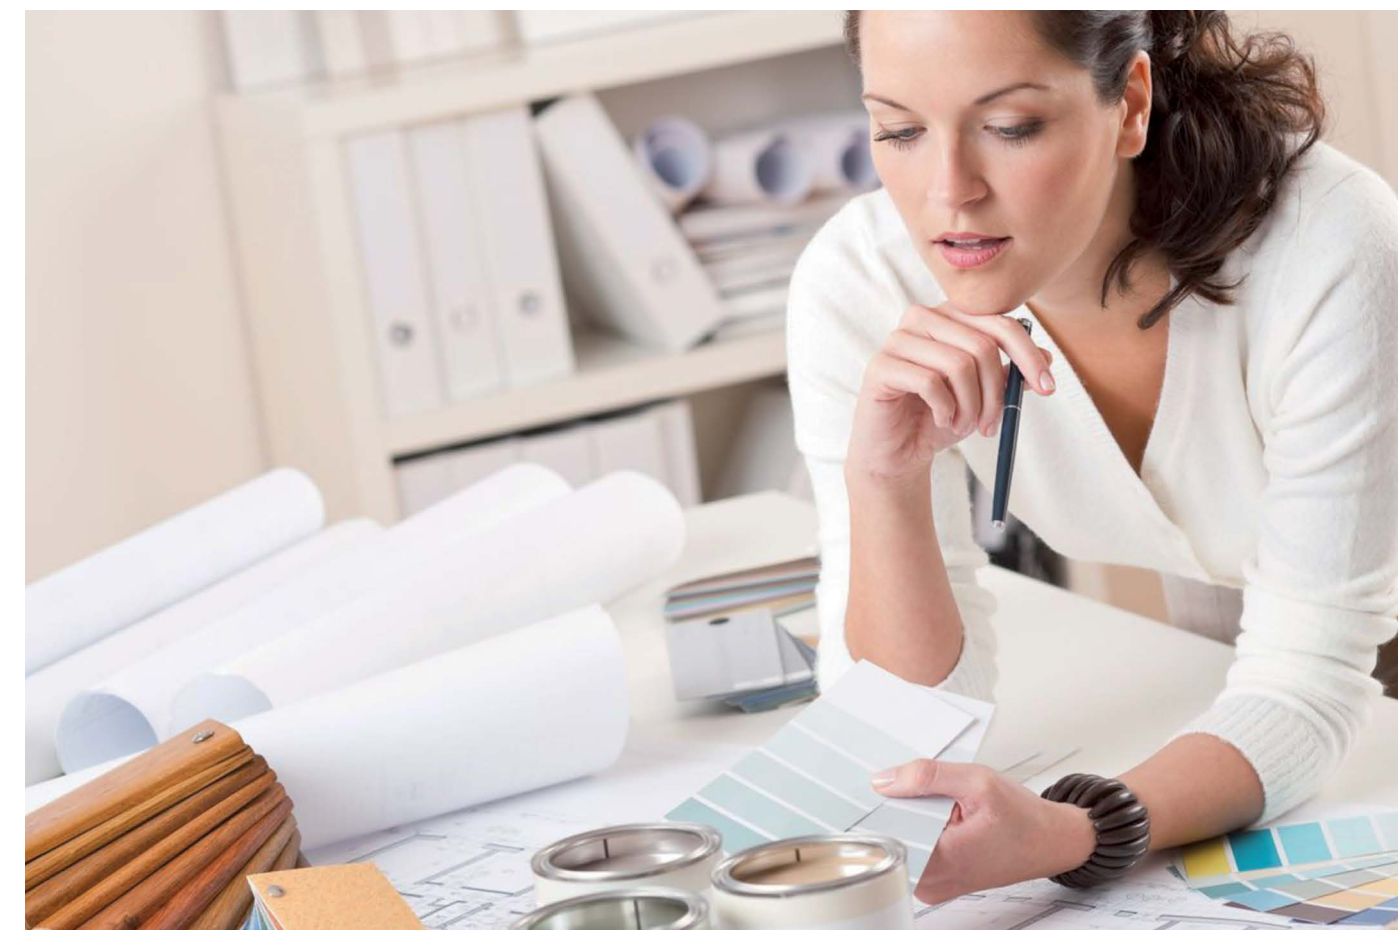
BRITISH STANDART

Стандартные цвета дополняются цветовыми гаммами, подобранных в соответствии с тенденциями и популярностью в различных секторах:

MASTER CHROMA

NEW MASTER CHROMA

IL COLORE DEL MOBILE





ПВА-клеи



RAKOLL®-ECO-3

Описание

Поливинилацетатный клей средней водостойкости с уникальной химией полимера группы D3 при применении его в однокомпонентном виде. В смешанном с GXL-3-Отвердителем отвечает требованиям группы D4. RAKOLL®-ECO-3 очень быстро схватывается, минимальное время прессования получают при нагреве. Отвержденные клеевые соединения отличаются хорошей устойчивостью к повышенным температурам. Достигаются высокие прочности склеивания. Обработка клеевых швов не портит инструмент.

По DIN EN 204 относится к группе нагрузок:

однокомпонентный – D3; с GXL-3-Отвердителем – D4.

Применение

- D3: детали внутреннего интерьера с частым кратковременным воздействием воды, конденсата и/или длительным воздействием высокой влажности воздуха (при применении снаружи – защищать от климатических воздействий);
- облицовывание декоративными пленками с финиш-эффектом;
- склеивание в поле токов высокой частоты;
- стационарное облицовывание кромок шпоном, искусственными ламинатами и рейками из массивной древесины;
- облицовывание слоистыми пластиками в короткотактовых прессах;
- облицовывание слоистыми пластиками методом «постформинг»;
- корпусное и монтажное склеивание со средним временем прессования и установками предварительного нагрева;
- склеивание на гладкую фугу и склеивание элементов из мягкой, твердой древесины и ДСП.



RAKOLL-GXL4

Описание

Это поливинилацетатный клей превосходной водостойкости. По DIN EN 204 относится к группе нагрузок D4 WATT 91 > 7 Н/мм².

Особенности

- один компонент для получения D4;
- удобство применения;
- короткое время прессования;
- хорошее схватывание на твердолиственной и смолистой древесине;
- хорошие показатели как холодной, так и горячей склейки;
- высокая водо- и термостойкость.

Применение

Детали внутреннего интерьера с сильным постоянным воздействием текущей воды или водного конденсата. Изделия, эксплуатирующиеся во внешней среде с надлежащей защитой поверхности от климатических воздействий. Из этого следует применение в следующих областях: склеивание при производстве оконного бруса.

ПВА-клеи



103.10 — Клей Д3

Для всех видов склеивания, где требуется повышенная влагостойкость, например для дверей, окон и мебели для сырых помещений. Универсальный клей для твердой и мягкой древесины, а также для ДСтП и других древесных плит. Особенно подходит для склеивания в поле тока высокой частоты, облицовывания шпоном, а также для укладки ламинатного пола и паркета (соединение на шпунт и гребень). Также подходит для облицовывания шпоном.

107.10 — ПВА-клей Д4

Однокомпонентная ПВА-дисперсия Д4 с высокой теплостойкостью. Для всех видов склеивания с высокой теплостойкостью (Watt 91), где требуется повышенная влагостойкость, например для дверей, окон и мебели для сырых помещений. Универсальный клей для твердой и мягкой древесины, а также для ДСтП и других древесных плит. При правильном применении достигается группа нагрузки Д4 согласно DIN EN 204 и DIN EN 14257 (Watt 91) < 7,0 Н/мм² (испытано ИФТ г. Розенхайм). Медленносхватывающийся. При повышении температуры выше +70 °С клей быстро схватывается.

124.00 — ПВА-клей Д3

Быстросхватывающийся клей, в особенности пригоден для склеивания на гладкую фугу и минишип в производстве мебельных щитов. Успешно применяется для фанерования и наклеивания слоистого пластика на ДСтП, а также для склеивания ДСтП между собой.

103.05 — клей Д3

Для всех видов склеивания древесины, где требуется повышенная влагостойкость, например для дверей, окон и мебели для сырых помещений. Универсальный клей для твердой и мягкой древесины, а также ДСтП и других древесных плит. Особенно хорошо подходит для склеивания в поле тока высокой частоты, а также для укладки ламинатного пола и паркета (соединение на шпунт и гребень). Также подходит для облицовывания шпоном.

Полиуретановый клей для мембранного прессования

150.90 ПУР-клей для мембранного прессования

Клей для каширования синтетических пленок горячим способом. Полиуретановая дисперсия с введенным отвердителем, с отличным образованием клеевой пленки, и хорошей теплостойкостью и влагостойкостью. Самой высокой теплостойкости достигают при облицовывании деталей в течение первых 8 часов после нанесения клея. Температура в клеевом шве $\geq +55$ °С (зависит от давления прессования и времени предварительного просушивания).

55.1, 55.2 NOVOKOLL

Однокомпонентный клей (поликомпонентная эмульсия) на основе полиуретановой дисперсии.

- отсутствует процесс смешивания и время жизнеспособности.
- исключено образование шагреня;
- обеспечивает высокое качество нанесения.

Применение: для термооблицовывания рельефных панелей термопластичной мебельной пленкой в мембранных либо безмембранных прессах.

Технические характеристики клеящего вещества:

Основа: полиуретановая дисперсия. **Плотность:** 1.05 ± 0.01. **Вязкость при 20 °:** 1000 ± 200.

Сухой остаток: 45±1% Минимальная температура активация: от 60 °С.

Расход: 50-80 г/м² (ровная поверхность) 100 м² (кромка, фрезированные части)

Клеи-расплавы

280.30

Ненаполненный клей-расплав, обеспечивающий применение различных материалов разного цвета от массивной окладки до бумажно-смоляных кромок на стандартных автоматических кромкооблицовочных станках, а также медленно работающем оборудовании и обрабатывающих центрах для прямых кромок, софтверминга и производства кромочного материала с предварительно нанесенным клеевым слоем. Рабочая температура +180... +200 °С. Гарантирует высокое качество при низком расходе клея.

282.20

Для облицовывания кромок на медленно работающем оборудовании при низкой рабочей температуре +120... +150 °С кромочным материалом из ПВХ, бумаги и ПЭ. Применяется также для софтверминга с чувствительными к высоким температурам ПВХ-кромками, а также для производства кромочного материала с предварительно нанесенным клеевым слоем.

282.30

Для облицовывания прямолинейных кромок всеми видами кромочных материалов: шпоном, ПВХ, ПЭ, АБС, а также кромочным материалом на основе декоративной бумаги, пропитанной смолами на низкоскоростных и ручных кромкооблицовочных станках. Применяется для изготовления кромочного материала с предварительно нанесенным слоем клея. Рабочая температура +150... +180 °С.

288.50

Для облицовывания прямых кромок и методом «софтверминг» на автоматических кромкооблицовочных станках всеми видами кромочных материалов: пластиком, ПВХ, ПЭ, шпоном, а также кромками из массивной древесины и пропитанной смолами декоративной бумаги при скорости подачи от 18 до 60 м.

291.60

Высококачественный ненаполненный клей для облицовывания профильного погонажа из массива, ДСтП, МДФ и ДВП декоративными бумажными и термопластичными пленками на стандартном оборудовании. Нелицевая сторона термопластичных пленок должна быть покрыта праймером. Клей гарантирует высокое качество склейки при низком расходе.

Контактный клей

445.54 Контактный клей JOWAT

Полихлоропреновый клей для приклеивания слоистого пластика на ДСтП и ДВП. Очень хорошо наносится обычным пистолетом-распылителем, хорошо реактивируется под действием тепла, хорошая начальная прочность склейки, отличная теплостойкость.

SADERPRENE PISTO N R

Контактное клеящее вещество — полихлоропрен. Жидкое клеящее вещество: может быть нанесено на большие по площади поверхности при помощи пистолета-распылителя, возможно последующее формование.

Особенность

- готовое к использованию жидкое клеящее вещество;
- практически без запаха, не расслаивается;
- высокая жаростойкость: +130 °С;
- наносите на обе стороны при помощи пистолета-распылителя, не используйте кисть или шпатель с зазубренными краями;
- легко наносится на вертикальные поверхности;
- поставляется в модификации красного цвета, что позволяет контролировать однородность нанесения (PISTO-R);
- клей можно реактивировать для последующего формования прессованием.

Применение

Для склеивания деталей из ламината, фанеры, полиэфира, пробки, резины, металла, бумажной пленки, ткани, стеклянной ваты, картона друг с другом или с деталями из дерева, фанеры, картона, фибролита, бетона, алебаstra и т.д.

Краскораспылители серии SLIM HVLP

Краскопульты для нанесения грунтов и порозаполнителей; компактные и легкие, они также подходят для любых лакокрасочных материалов в промышленной окраске и производстве мебели. Простые в применении, с коэффициентом переноса от 80 до 87%, эти характеристики позволяют экономить ЛКМ при идеальном качестве нанесения.

Преимущества краскораспылителей SLIM HVLP:

- превосходное качество финиш-покрытий в промышленной окраске и производстве мебели;
- простота применения и превосходное качество нанесения грунтов в кузовной окраске;
- высокая надежность и универсальность благодаря алюминиевой крышке распыляющей головки, что гарантирует постоянное и систематически высокое качество работы из года в год;
- снижение загрязнения фильтров окрасочных камер, снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;
- низкий расход воздуха (200 л/мин.).

Краскораспылители серии SLIM стандартные

Краскораспылители SLIM специально разработаны для нанесения грунтов и порозаполнителей в кузовном ремонте, для нанесения морилок и лаков в мебельном производстве, а также для промышленной окраски, обладают низким воздухопотреблением, низким перепылом и коэффициентом переноса материала до 60%. Универсальные краскораспылители SLIM надежны и просты в работе и обслуживании.

Мерные емкости для ЛКМ

Материал — полипропилен.

- Емкость 385 мл.
- Емкость 750 мл.
- Емкость 1400 мл.
- Емкость 2300 мл.



Фильтровальные ситечки одноразовые

Материал — бумага/нейлон. Внутренний клеевой слой.

Размер ячейки:

- 125 микрон;
- 190 микрон;
- 280 микрон.

Упаковка: 1000 шт.



Наборы сменных сопел,

включающие сопло, иглу, крышку распыляющей головки, для следующих моделей краскопультов: SLIM S-I-SP HVLP, SLIM S-I-SP.



Полумаска с двумя сменными фильтрами

С активированным углем для защиты от паров органических растворителей. Соответствует уровню защиты по директиве ЕС №89/686/ЕЕС и европейским стандартам.



Набор для очистки краскораспылителя

В наборе: 3 иглы деревянных, 1 большая чистящая щетка-ершик, 1 маленькая чистящая щетка-ершик, 12 игл для прочистки отверстий в распыляющей головке.



Губка шлифовальная

Зерна нанесены на две стороны губки, тем самым очень хорошо шлифуют гладкие и трудные поверхности.

Губки предназначены для обработки профильных плоских деталей (дерево, металл, пластик), отличающихся особой эластичностью, рекомендуется для промежуточной и финишной шлифовки лакированных и грунтованных поверхностей.

P-80, P-100, P-120, P-150, P-180, P-220

Зерна нанесены на четыре стороны губки, тем самым очень хорошо держат угол шлифования. Губки предназначены для шлифовки дерева, лака, краски, грунта. Мягкий и гибкий материал с четырехгранной абразивной поверхностью для отделки любых углов и прорезей, плоских поверхностей и прямых углов (дерево, металл, пластик). Может использоваться для сухого или мокрого шлифования.

P-80, P-100, P-120, P-150, P-180, P-220

Круг шлифовальный SUNMIGHT FILM


Материал высочайшего качества с повышенной износостойкостью на основе синтетической пленки FILM Q711T для шлифования композитов, наполнителей, лакокрасочных материалов, металлов и твердой древесины. Отлично подходит для шлифования кромок, углов и контурных поверхностей. Лучший выбор для сухого и влажного шлифования.

Использование: зерно P-80 – P-2000


- эксцентриковые шлифмашинки;
- ручное шлифование.

Области применения

- краски / лаки / шпатлевки / праймеры;
- деревообработка (твердая древесина);
- металлообработка;
- пластмассы.



Ø125 мм
8 отверстий



Ø150 мм
15 отверстий

Стальная шерсть широко используется для удаления заусенцев и деликатного шлифования деревянных поверхностей и лакокрасочных покрытий. Используется также для доводочных работ, полирования, достижения эффекта старения, растирания патины и корректировки дефектов лакокрасочных покрытий (например, удалять микроцарапинки и пузырьки на поверхности лаковой пленки). Благодаря строению, стальной шерсти можно придать различную форму и повторить любой сложный контур. Гибкость материала позволяет шлифовать труднодоступные места и сложные профили, причем не изменяя геометрию детали.



Ленты для ШЛПС шлифовальные (абразивные) на тканевой, полиэстеровой и бумажной основах

Компания «ЛКМ-Сервис» производит шлифовальные бесконечные ленты по вашим размерам из различных абразивных материалов на бумажной, тканевой и полиэстеровой основах для использования на шлифовальных и калибровально-шлифовальных станках, таких как Griggio, Sandia, DMG, Bulldog, Costa, Viet, EMC, Diamond, JET, Proma, Grit, Garboli, Weber для шлифования изделий из мягких и твердых пород древесины, ДСП, фанеры, МДФ, металла, ЛКМ, пластмасс и множества других материалов.



Сетчатый абразив Sunmigh SUNNET X313T

Разработан для шлифования ЛКП, шпатлевок, грунтов, композитных материалов, идеально подходит для обработки пластика, мягкого алюминия, древесины хвойных пород и др. Сетчатая основа этого абразива имеет тысячи маленьких отверстий. Благодаря такой конструкции отвод продуктов шлифования происходит сквозь всю поверхность. Данная технология позволяет шлифовать практически без пыли. Сочетает в себе высокую производительность и долгий срок службы по сравнению с традиционными абразивами. Рекомендуется применять со специальными прокладками, имеющими отверстия для пылеудаления.



Поролоновый полировальник на липучке, средней жёсткости RoxelPro

Оранжевый поролоновый полировальник для абразивной пасты. Универсальный поролоновый полировальник для абразивных паст, быстро и эффективно удаляет риски и царапины. Высококачественный поролон обеспечивает долговечную работу. Крепится к полировальной машинке при помощи липучки.



Полировальные пасты

Компания 3M, являясь лидером в создании инновационных продуктов, разработала уникальные полировальные пасты, адаптированные под климатические условия России. Незамерзающая абразивная паста 3M™ Perfect-it™ III Fast Cut Plus 50417NF представляет собой высокоэффективный абразивный материал, устойчивый к низким температурам и не требующий особых условий транспортировки и хранения. Он применяется по авторемонтным лакокрасочным покрытиям для устранения рисков, которые остаются после шлифования полировальными кругами, микротонкими абразивами и бумагой. Состав пригоден также для устранения следов окисления и рисков, образующихся на оригинальных лакокрасочных покрытиях.

- Предназначена для первого этапа полировки
- Не замерзает при температуре -20°C
- Не теряет рабочих характеристик после размораживания
- Обеспечивает глубокий глянец
- Гарантирует высокий результат



Грунт WS M 4021

Высококачественный быстросохнущий грунт на основе модифицированных эпоксидных и алкидных смол с цинкофосфатными добавками.

Характеристики

Основное назначение – антикоррозионный защитный грунт, обеспечивающий высокую адгезию со сталью и наносимыми поверх совместимыми ЛКМ. Имеет отличные антикоррозионные свойства при эксплуатации в тяжелых промышленных атмосферных условиях (C4-C5 I/M ISO 12944-2 и ISO 9223). Обладает хорошей адгезией со стальными поверхностями и алюминием. Поверх может наноситься уплотнитель WS Sealer M 4021 EG и/или краска WS-Plast M 4200 AY. Может использоваться в качестве первого слоя в двух- или трехслойных защитных системах для строительных и железнодорожных конструкций, мостов и гидросооружений, контейнеров, кованых изделий.

Цвет: песочно-желтый

Удельный вес: 1,35

Содержание нелетучих веществ: 65%

Вязкость: 12–15 сек., № 6

Электрическое сопротивление: 500–700 кОм

Рекомендуемая толщина сухого слоя: 80 мкм

Теоретический расход: 250 г/м² при толщине покрытия 80 мкм

Время сушки: пыль не прилипает через 1–2 часа

Повторное покрытие: минимум через 8 часов, оптимально – через 24 часа

Срок годности: 1 год (в сухом прохладном месте)

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, масла и ржавчины. Для лучшей адгезии рекомендуется пескоструйная обработка поверхности до степени Sa 2,5 (DIN EN ISO 12944-4).

Подготовка к нанесению

Перед нанесением материал тщательно вымешать.

Рекомендуемая температура материала – выше +15 °C.

Рекомендуется довести до необходимой вязкости (см. разведение при нанесении).

Нанесение

Грунт WS M 4021 может наноситься кистью, валиком, пневматическим, безвоздушным или комбинированным распылением, а также электростатическим способом. Во время нанесения температура поверхности должна быть на 3 °C выше точки росы. Относительная влажность воздуха – 85%. При необходимости грунт WS M 4021 может наноситься в более жестких условиях, при этом поверхность не должна быть влажной.

Нанесение	Сопло	Давление	Растворитель	Разведение
кистью, валиком			MV 751	0–5%
воздушное распыление	1,5–2 мм	3–4 бар	MV 751	5–10%
безвоздушное распыление	0,28–0,33 мм	>150 бар	MV 751	0–10%
комбинированное распыление	0,28–0,33 мм	110 бар	MV 751	5%
электростатическое распыление			MV 751	3–10%



WS-Plast M 4200 AY

Высококачественная однокомпонентная термопластичная акриловая краска. Образует полуглянцевое покрытие, используется для окраски новых и для ремонта уже окрашенных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях C2-C5I/M (соответствует требованиям EN ISO 12944). Разработана как финишное покрытие для WS-Zink A 6005, грунта WS M 4021, уплотнителя WS M 4021 EG, может наноситься поверх других грунтов и/или уплотнителей. Имеет хорошую адгезию непосредственно со сталью, нержавеющей сталью, цветными металлами, в том числе алюминием и его сплавами, а также с горячеоцинкованными поверхностями.

Характеристики

- Широкая цветовая гамма, включая варианты с «железистоокисной слюдой».
- Легкость нанесения.
- Хорошая светостойкость.
- Возможность перекрашивания после длительной эксплуатации без специальной подготовки поверхности.

Цвет по стандартам RAL, NCS, DB

Удельный вес 1,1–1,3 в зависимости от цвета

Содержание нелетучих веществ 60–63%

Вязкость тиксотропная

Электрическое сопротивление 500–750 кОм

Рекомендуемая толщина сухого слоя 80 мкм

Теоретический расход 250 г/м2 при толщине покрытия 80 мкм

Время сушки пыль не прилипает через 1–2 часа

Повторное покрытие минимум через 2 часа, оптимально – через 24 часа

Срок годности 1 год (в сухом прохладном месте)

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, масла и ржавчины. Оцинкованная поверхность должна быть очищена от солей и загрязнений струей воды.

Подготовка к нанесению

Перед нанесением материал тщательно вымешать.

Рекомендуемая температура материала – выше +15 °C.

Рекомендуется довести до необходимой вязкости (см. разведение при нанесении).

Нанесение

Краска WS-plast M 4200 может наноситься кистью, валиком, пневматическим, безвоздушным или комбинированным распылением, а также электростатическим способом. Во время нанесения температура поверхности должна быть на 3 °C выше точки росы. Относительная влажность воздуха – 85%. При необходимости краска WS-plast M 4200 может наноситься в более жестких условиях, при этом поверхность не должна быть влажной.

Нанесение	Сопло	Давление	Растворитель	Разведение
кистью, валиком			MV 751	10–20%
воздушное распыление	2 мм	4–4,5 бар	MV 751	10–20%
безвоздушное распыление	0,28–0,38 мм	>150 бар	MV 751	до 15%
комбинированное распыление	0,28–0,33 мм	110 бар	MV 751	до 15%
электростатическое распыление			MV 751	15–25%

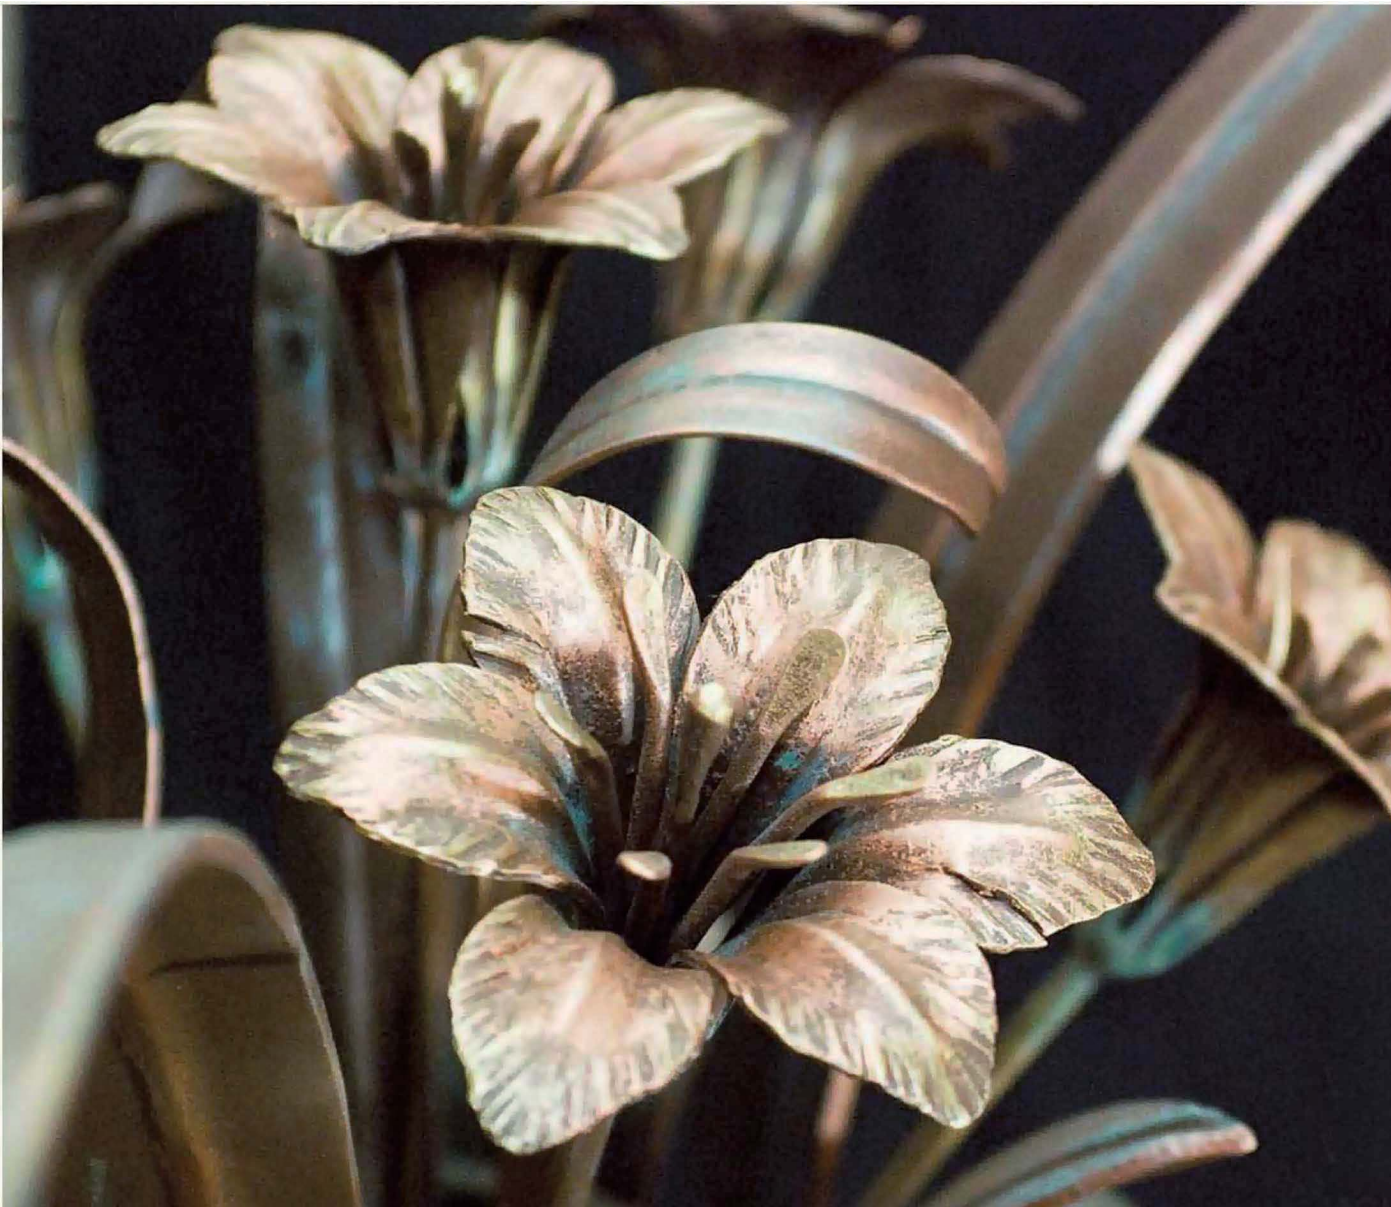


Патина кузнечная WS-Patina

Патина применяется для выделения фактуры металла различных кованых изделий. Наносится на окрашенную поверхность и придает изделию художественный вид.

Нанесение

Патина наносится на окрашенное, высохшее изделие плоской кистью шириной 2,5–3,0 см. в зависимости от площади поверхности. Кисть необходимо окунуть в банку с патиной и затем растереть ее на специально предназначенной для этого палитре (в качестве палитры можно использовать кусок любого плотного материала: фанеру, толстый картон и т.д.) до полусухого состояния. Легкими, скользящими движениями патина наносится на выпуклые части, фактурные поверхности или декоративные элементы..



Цветовая гамма красок WS-Plast

RAL 1013 жемчужная	RAL 7001 серебристосерая	RAL 9010 <i>чистобелая</i>	0010* светлая слюда
RAL 1021 желтый	RAL 7016 антрацит	RAL 9016 холодная белая	DB 301*
RAL 2000 желтооранжевая	RAL 7023 серый бетон	0001 <i>кузнечн. черная</i>	DB 501*
RAL 3000 алая	RAL 7030 темносерая	0002 чернокоричневый	DB 502*
RAL 3003* рубиновая	RAL 7035 светлосерая	0004* серебристый	DB 601*
5010 синяя	8001 охра	0005* <i>медь</i>	DB 602*
6005 мох	8014 темнокоричневая	0007* <i>старая медь</i>	DB 701*
6009 пихта	8017 шоколадная	0003* графит	DB 702*
6010 травяная	9002 серобелая	0008* темный графит	DB 703*
6011 резеда зеленая	9007* серый алюминий	0009* темный металлик	DB 704*

Цветовая гамма патин WS-Patina

0011 зелень	0014 золото
0012 медь	0015 фиолет
0013 серебро	0016 золотая бронза

Шпатлевка «Пиноколор»

Акриловая водоразбавляемая, безусадочная – великолепное средство для устранения дефектов деревянных поверхностей при производстве мебели, столярных изделий и паркетных работах, а также при ремонте и реставрации мебели, оконных рам и дверей в домашних условиях, имитирует цвет древесины. Время высыхания до шлифования 1–24 ч. в зависимости от толщины слоя при температуре 20 °С.

Шпатлевка «Пиноколор» российского производства уже давно имеет хорошую репутацию среди специалистов по ремонту деревянных поверхностей. Акриловая водоразбавляемая шпатлевка «Пиноколор» отлично устраняет дефекты деревянной поверхности, именно поэтому она нашла широкое применение в производстве фанеры, мебели и других столярных изделий. Ее используют при работах с паркетом, при ремонте и реставрации мебели, оконных рам и дверей. Работы со шпатлевкой «Пиноколор» можно производить как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Огромный выбор цветов шпатлевки «Пиноколор» позволяет имитировать практически любой вид древесины.

Поскольку шпатлевка «Пиноколор» изготавливается на водной основе без органических растворителей, она практически не имеет запаха. Будучи тонкодисперсной, шпатлевка равномерно заполняет все неровности, при этом быстро сохнет. После высыхания шпатлевка «Пиноколор» легко шлифуется. Образовавшееся покрытие отличается высокой прочностью, твердостью, устойчивостью к влаге. На него можно класть любые лакокрасочные материалы.



Шпатлевка «Пиноколор» очень проста в применении. После подбора цвета ее можно развести водой. Накладывают шпатлевку с помощью любого удобного шпателя на поверхность, тщательно очищенную от грязи и пыли. Температурный порог при наложении не должен быть ниже +10 °С. Влажность должна быть не выше 70%. Если повреждения очень глубокие, заделывать их нужно в несколько слоев. И даже при большом количестве слоев шпатлевка «Пиноколор» сохнет не более суток (один тонкий слой высыхает в течение часа). После просушивания шпатлевку «Пиноколор» можно шлифовать и покрывать лаком или морилкой.

Цветовая гамма шпатлевки «Пиноколор»

Белая	Ель	Сосна	Лиственница	Береза	Бук	Ясень
Дуб светлый	Дуб	Сучок сосны светлый	Сучок сосны темный	Мербау	Махагон	Черная

Ремонтные материалы «NOVORIT»

Фиксирующий лак, 400 мл

Прозрачный бесцветный лак (матовый, шелковисто-матовый, шелковисто-глянцевый или глянцевый) на основе органических растворителей в аэрозольном флаконе предназначен как для первичного лакирования, так и для защиты заделанных повреждений от загрязнений и деформаций, а также для выравнивания степени блеска любых деревянных поверхностей (массив, шпон, фанера), несущих слабые и средние нагрузки. Ограниченно пригоден для нанесения на ЛДСП.

Свойства

- быстро сохнет, безупречно образует лаковую пленку;
- совместим почти со всеми лакокрасочными материалами;
- прост в применении, готов к нанесению;
- пригоден как для первичного, так и для ремонтного лакирования.

Подготовка: при необходимости поверхность или место заделки повреждения отшлифовать (кроме заделок мягким воском). Поверхность должна быть чистой, очищенной от пыли и жира. Перед использованием баллон с лаком тщательно встряхнуть во избежание оседания матирующих веществ. Лак и поверхность должны иметь комнатную температуру. Рекомендуется пробное нанесение.

Нанесение: фиксирующий лак «Новорит» распыляется круговыми движениями с расстояния 15–25 см, в зависимости от желаемого эффекта. При первичной обработке поверхности лак наносится несколькими тонкими слоями с просушкой каждого слоя в течение 10–15 минут и при необходимости, с промежуточной шлифовкой. Для защиты заделанных повреждений рекомендуется наносить лак одним тонким слоем. Время сушки: пылеустойчивое состояние – через 10–15 минут, можно штабелировать через три часа.

Хранение: Хранить в сухом прохладном месте, срок хранения – 12 месяцев.



Фломастер вентильный, укрывистый



Шпатлевка-расплав (твердый воск)



Газовый воскоплавитель



Шпатель для мягкого воска



Мягкий воск

Бруски по 6 см.

87 цветов

Мягкая восковая шпатлевка «Новорит» для быстрой заделки дыр, царапин, трещин, сколов и других мелких и средних повреждений на любых деревянных (массив, шпон, фанера и др.) или ламинированных поверхностях, несущих слабые или средние нагрузки, напр.: мебельные фасады и корпуса, панели, межкомнатные двери и т.п.

Свойства

- прост в применении;
- отличное сцепление при постоянстве консистенции;
- готов к нанесению, минимальная температура нанесения +10 °C;
- пригоден для заделки повреждений на уже окрашенной и лакированной древесине, а также других финишных покрытиях;
- возможно последующее нанесение бейцев и любых лаков.

Подбор цвета

Для подбора цвета используется карта цветов «Новорит» (на прозрачной основе). Для большего цветового сходства рекомендуется использовать мягкий воск 2–3 цветов, причем сначала наносится светлый, а затем более темный тон. Возможно предварительное сплавление мягкого воска «Новорит» подходящих тонов Воскоплавителем «Новорит» на прозрачную пленку или стекло.

Нанесение

На повреждение мягкий воск «Новорит» наносится шпателем или натирается поперек повреждения с одновременным уплотнением, затем Шпателем Новорит или стамеской удаляются излишки.

Заключительная отделка: заделанное повреждение не рекомендуется шлифовать. При необходимости провести выравнивание цвета и текстуры поверхности ретуширующими фломастерами «Новорит» и восстановление структуры древесины (заостренной палочкой очистить или воссоздать поры). Для защиты заделки повреждения от загрязнения и деформации и для выравнивания степени блеска поверхности рекомендуется обязательное закрепление ремонтного места соответствующим Фиксирующим лаком «Новорит».

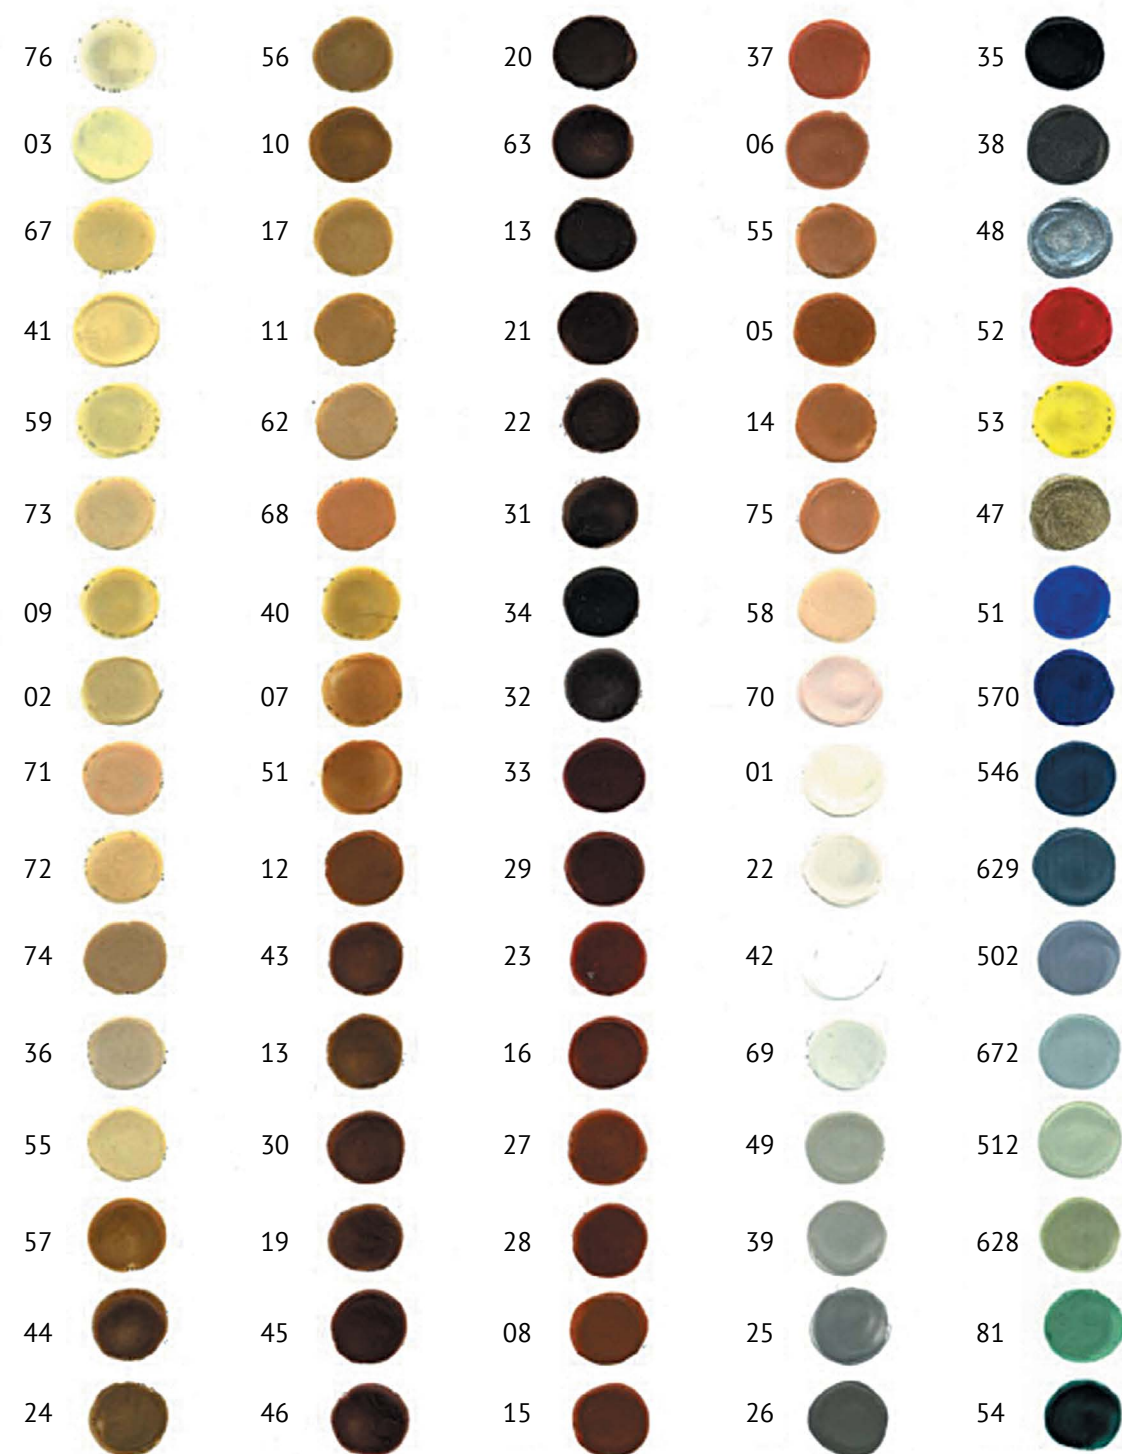
Технические данные

- температура плавления: 70 °C
- температура воспламенения: 40 °C
- светостойкость: 6–7

Хранение


Хранить в сухом прохладном месте, срок хранения – 12 месяцев.

Карта цветов мягкого воска «Novorit»



Возможно некоторое отклонение от цвета, рекомендуется провести пробное нанесение

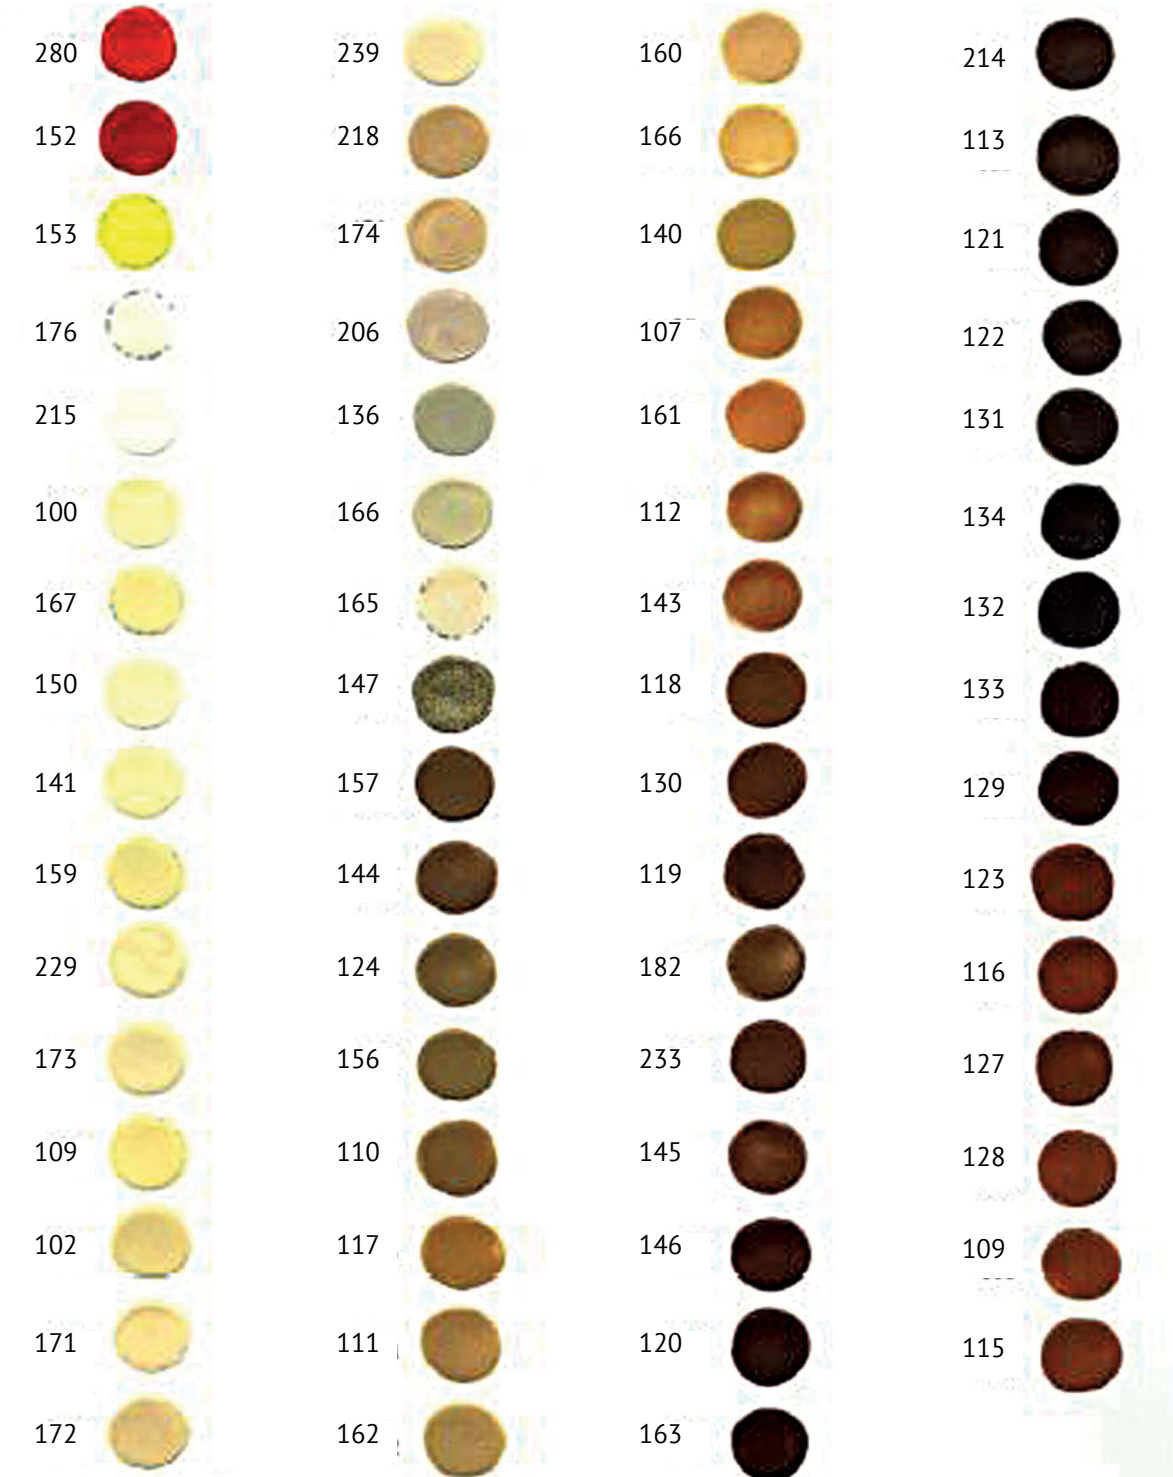Карта цветов шпатлевки-расплава «Novorit»



Возможно некоторое отклонение от цвета, рекомендуется провести пробное нанесение

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ 1

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ..... 2

Красители для древесины 6

Нитроцеллюлозные лаки 8

Полиуретановые грунты 6

Полиуретановые лаки 12

Полиэфирные грунты 18

Полиэфирные грунты, лаки 19

Акриловые материалы..... 20

МАТЕРИАЛЫ Д ЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ..... 24

МАТЕРИАЛЫ Д ЛЯ ПАРКЕТА И ЛЕСТНИЦ 30

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 34

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 42

КОЛЕРОВКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ..... 46

КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 48

ПОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 52

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 53

МАТЕРИАЛЫ Д ЛЯ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 54

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ..... 58

